


Dane techniczne dla produktu: LID14132--

Lano SMD, 40W, 950mA, 4000K, 3400lm, IP20, ściemn., biała

wymaga zasilacza 950mA

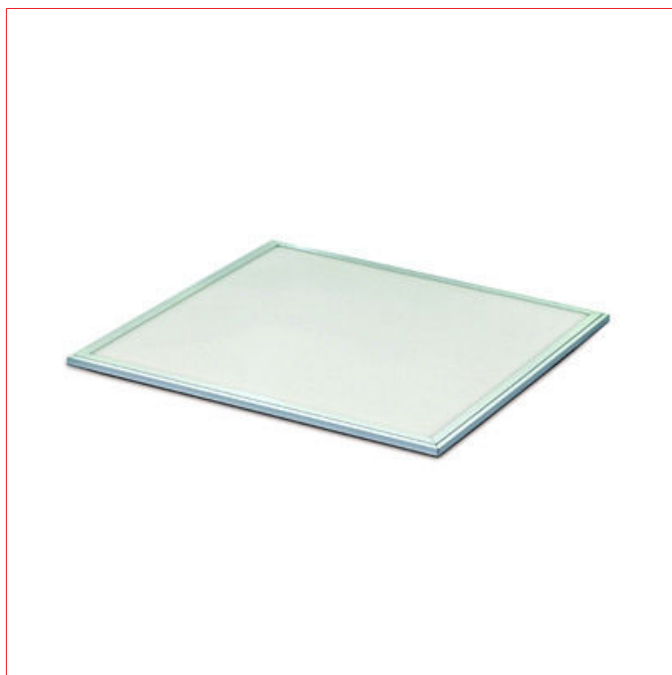

Dane techniczne

Rodzaj oprawy oświetleniowej	Panel LED
Montaż	Zwieszany Sufitowy wpuszczany
Kolor	Biały
Materiał	Aluminium
Klosz	Opalizowany
Producent	One Light
Kąt padania światła (°)	120
Sterownik	Sterownik LED AC
Napięcie wejściowe AC (V)	230
Prąd roboczy mA (mA)	950
Źródło światła	SMD LED
Moc (W)	40
Barwa światła	Neutralna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Strumień świetlny (lm)	3400

Dane techniczne - kontynuacja

Żywotność	30.000h
Możliwość ściemniania	Tak
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP20
Głębokość montażu (mm)	50
Zawiera źródło światła	Tak

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Lano SMD, 40W, 950mA, 4000K, 3400lm, IP20, ściemn., biała wymaga zasilacza 950mA	LID14132
Dodatkowe akcesoria	
Zasilacz DALI & PUSH TO DIMM 50W 230V	LID13668
Zestaw zwieszaków do Lano, dł. 1000mm (2szt do Lano 1200 x 600)	LID13401
Złączka 3-przewodowa Quick Fix, IP20	LID15379