


Dane techniczne dla produktu: LID14308--

Ina-R LED 7W, 635lm, 3000K, 700mA, 40°, IP20, biała

Ceiling-recessed spotlight

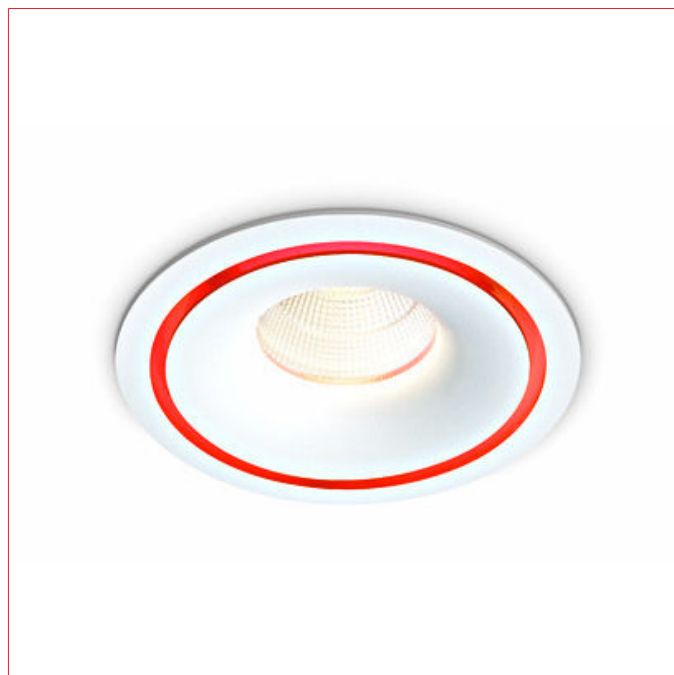

Dane techniczne

otwór/wycięcie (mm)	Ø88
montaż	sufitowa wpuszczana
Kolor	Biały
materiał	Aluminium
producent	06-One Light
kąt padania światła (°)	40
Prąd roboczy mA (mA)	700
źródło światła	COB LED
moc (W)	7
barwa światła	ciepła biała
temperatura barwy (K)	3000
stopień oddawania barw	≥80
strumień świetlny (lm)	635
ściemniany	tak
klasa ochrony	III
Stopień szczelności	IP20
Głębokość montażu (mm)	90

Dane techniczne - kontynuacja

ØxW mm	100x75
OTWÓR mm	Ø88

rysunek wymiarowy: Ina-R LED 7W, 635lm, 3000K, 700mA, 40°, IP20, biała



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Ina-R LED 7W, 635lm, 3000K, 700mA, 40°, IP20, biała Ceiling-recessed spotlight	LID14308