


Dane techniczne dla produktu: LID14516--

White Eye 1, 1W, 3000K, 90lm, 350mA, 45°, IP44, biały

Oprawa wpuszczana, sufitowa, kierunkowa

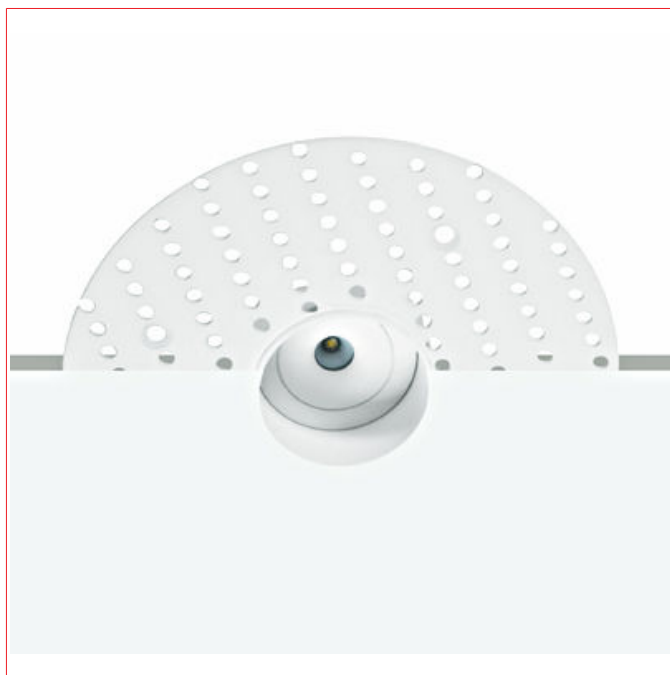


Dane techniczne

otwór/wycięcie (mm)	Ø40
montaż	sufitowa wpuszczana
Kolor	Biały
materiał	Aluminium
producent	06-One Light
kąt padania światła (°)	45
Przyrządy pomiarowe i sterowanie	LED bez sterownika
Prąd roboczy mA (mA)	350
źródło światła	LED
moc (W)	1
barwa światła	ciepła biała
temperatura barwy (K)	3000
stopień oddawania barw	≥85
strumień świetlny (lm)	90
ściemniany	tak
klasa ochrony	III
Stopień szczelności	IP44

Dane techniczne - kontynuacja

Głębokość montażu (mm)	50
ØxW mm	100x40
OTWÓR mm	Ø40

rysunek wymiarowy: White Eye 1, 1W, 3000K, 90lm, 350mA, 45°, IP44, biały



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
White Eye 1, 1W, 3000K, 90lm, 350mA, 45°, IP44, biały	LID14516
Oprawa wpuszczana, sufitowa, kierunkowa	