


Dane techniczne dla produktu: LID14530--

Anna Q LED 3W, 3000K, 190lm, IP65, 230V, antracyt **ECONOMY**

Oprawa sufitowa LED



Informacja o produkcie

3,5W LED wall light, IP65, ideal for both indoor and outdoor installation. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.




Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	250
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP65
Odporność na uderzenia	IK08
Rodzaj oprawy oświetleniowej	ścienna sufitowa

Dane techniczne - kontynuacja

Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	71
Moc (W)	3,50
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Napięcie wejściowe AC (V)	220-240
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	naścienny sufitowy natynkowy
Kolor	antracytowy
Materiał	ABS PC
Długość (mm)	124
Szerokość (mm)	124
Wysokość (mm)	27
Dodatkowe akcesoria	LID 16949--
DłxSxW mm	124x124x27

Rysunek wymiarowy: Anna Q LED 3W, 3000K, 190lm, IP65, 230V, antracyt

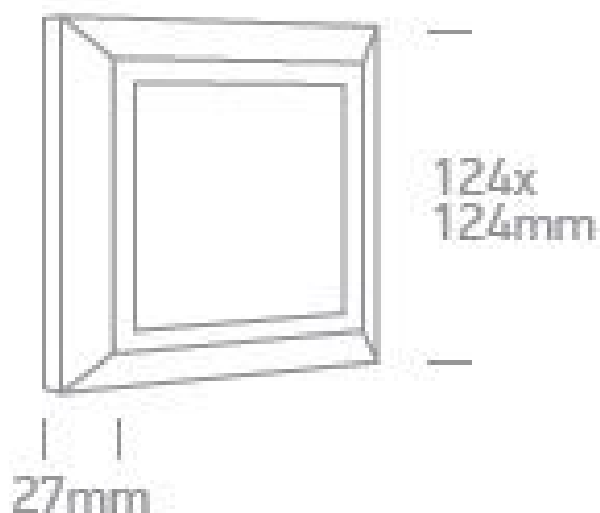

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Anna Q LED 3W, 3000K, 190lm, IP65, 230V, antracyt	LID14530
Oprawa sufitowa LED	
Dodatkowe akcesoria	
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia	LID16949
26 ACCES&GADGETS	