


Dane techniczne dla produktu: LID14579--

Plano Long LED 40W, 3000K, 2700lm, 100-240V, IP40, biała **ECONOMY**

Oprawa sufitowa LED



Informacja o produkcie

40W LED slim plafo light, IP40, suitable for residential and commercial application. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.




Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	2700
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa natynkowa
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytką LED

Dane techniczne - kontynuacja

Skuteczność świetlna (lm/W)	67
Współczynnik mocy	0,9
Moc (W)	40
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Napięcie wejściowe AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	1000
Prąd wejściowy (A)	1
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	sufitowy natynkowy
Kolor	biały
Materiał	Odlew aluminiowy
Długość (mm)	1200
Szerokość (mm)	145
Wysokość (mm)	50
Dodatkowe akcesoria	LID 16949--
DłxSxW mm	1200x145x50

Rysunek wymiarowy: Plano Long LED 40W, 3000K, 2700lm, 100-240V, IP40, biały

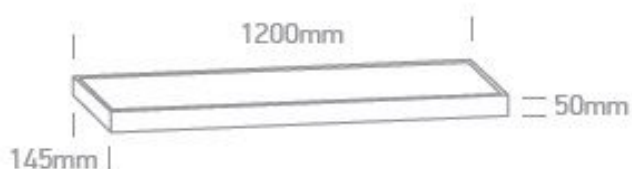

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Plano Long LED 40W, 3000K, 2700lm, 100-240V, IP40, biała	LID14579
Oprawa sufitowa LED	
Dodatkowe akcesoria	
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia	LID16949
26 ACCES&GADGETS	