

Dane techniczne dla produktu: LID14678--

Still D Oprawa sufitowa 40W E27 100-240V IP43 czarny

20 GARDEN&UNDERWATER



Informacja o produkcie

2x12W E27 Stainless steel 201 + tempered glass Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Dane techniczne

Możliwość ściemniania	w zależności od źródła światła tak
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP43
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa natynkowa
Źródło światła	LED Retrofit
Źródło światła w zestawie	Nie
Ilość źródeł światła	2
Gniazdo	E27
Moc (W)	24
Napięcie pracy AC (V)	100-240
Napięcie wejściowe AC (V)	100-240
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	sufitowy natynkowy

Dane techniczne - kontynuacja

Kolor	czarny
Materiał	Szkło Stal nierdzewna
Klosz	szkło opalizowane
Długość (mm)	280
Szerokość (mm)	100
Wysokość (mm)	280
Dodatkowe akcesoria	LIMD0027--;LID 13012--;LID 14500--;LID 16949--;LID 13106--
DłxSxW mm	280x100x280

Rysunek wymiarowy: Still D Oprawa sufitowa 40W E27 100-240V IP43 czarny

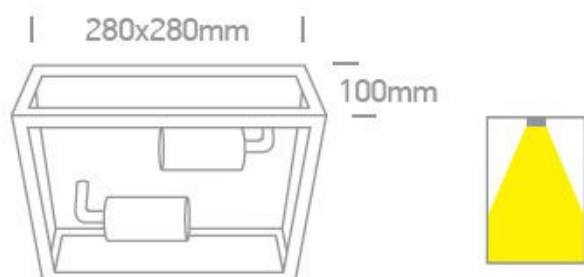

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Still D Oprawa sufitowa 40W E27 100-240V IP43 czarny 20 GARDEN&UNDERWATER	LID14678
Dodatkowe akcesoria	
LED Classic 8,8W 4000K 806lm E27 A60 270°, czujnik zmierzchu Kształt klasycznej żarówki o średnicy 60mm. Brak możliwości ściemniania.	LIMD0027
LED żarówka mrożona, E27, 10,5W, 2700K, 806lm	LID13012
Żarówka LED PAR30, 10W, E27, 4000K, 750lm, 230V, 40° 25 LAMPS	LID14500
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia 26 ACCES&GADGETS	LID16949
Moduł bateryjny do GU10 / E27 LED 3-7W 3h (brak CNBOP) Zestaw ten współpracuje również z lampami LED GU10 przystosowanymi do zasilania napięciem 180V DC	LID13106