


Dane techniczne dla produktu: LID14752--

Zan LED 30W 700mA 2200lm 4000K 38° IP20 biały

wymaga zasilacza 700mA

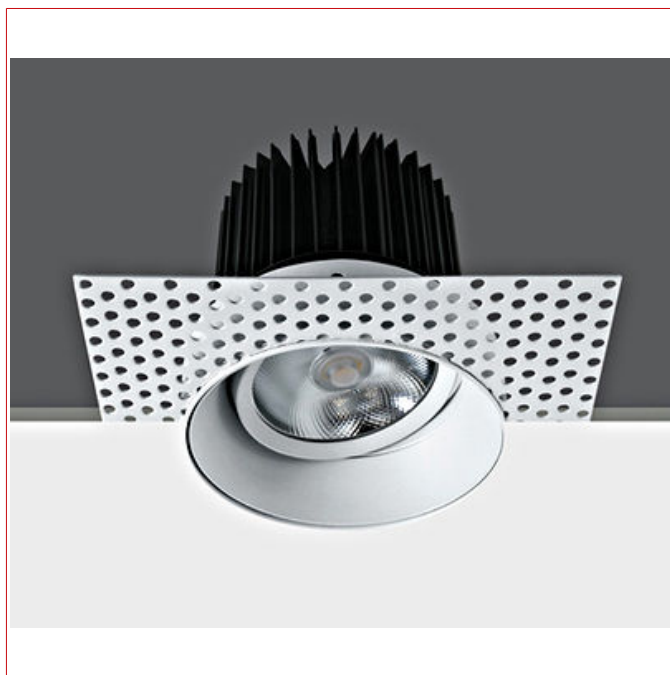

Informacja o produkcie

30W COB Recessed adjustable Trimless LED spot, IP20. _x000D_ _x000D_ Requires 700mA driver._x000D_ _x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	2200
Barwa światła	Neutralna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	III
Stopień szczelności	IP20
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	38
Moc (W)	30
Prąd roboczy mA (mA)	700
Montaż	sufitowy wpuszczany

Dane techniczne - kontynuacja

Otwór/wycięcie (mm)	Ø 110
Głębokość montażu (mm)	160
Kolor	biały
Materiał	Aluminium
Długość (mm)	150
Szerokość (mm)	150
Wysokość (mm)	125
Średnica (mm)	100
Dodatkowe akcesoria	LID 16949--
DłxSxW mm	150x150x125
ØxW mm	100x125
Otwór mm	Ø 110

Rysunek wymiarowy: Zan LED 30W 700mA 2200lm 4000K 38° IP20 biały



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Zan LED 30W 700mA 2200lm 4000K 38° IP20 biały wymaga zasilacza 700mA	LID14752
Dodatkowe akcesoria	
Szybkołączka 32A 2x3 wejścia 26 ACCES&GADGETS	LID16949