

Dane techniczne dla produktu: LID14838--

Tao LED Spot 7W 230V 560lm 3000K 60° IP20 biała

Oprawa wpuszczana typu spot, zawiera zasilacz



Informacja o produkcie

7W recessed adjustable spot LED. Suitable for residential and commercial applications, IP20. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	560
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Żywotność	30.000h
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa wpuszczana
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	60
Skuteczność świetlna (lm/W)	80

Dane techniczne - kontynuacja

Współczynnik mocy	0,5
Moc (W)	7
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Napięcie wejściowe AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	300
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	sufitowy wpuszczany
Otwór/wycięcie (mm)	Ø 75
Głębokość montażu (mm)	75
Kolor	biały
Materiał	Odlew aluminiowy
Średnica (mm)	90
Dodatkowe akcesoria	LID 16949--
ØxW mm	90x55
Otwór mm	Ø 75

Rysunek wymiarowy: Tao LED Spot 7W 230V 560lm 3000K 60° IP20 biała

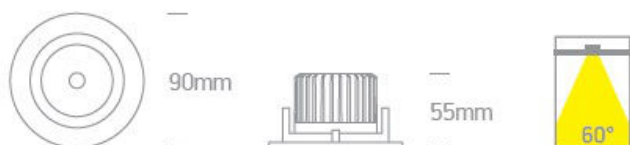

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Tao LED Spot 7W 230V 560lm 3000K 60° IP20 biała	LID14838
Oprawa wpuszczana typu spot, zawiera zasilacz	
Dodatkowe akcesoria	
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia	LID16949
26 ACCES&GADGETS	