

Dane techniczne dla produktu: LID14975--

GARO I oprawa ścienna 7W MR16 GU10 IP65 antracyt

Oprawa zewnętrzna/wewnętrzna



Informacja o produkcie

10W MR16 GU10 Outdoor Cube Lights. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards


Dane techniczne

Możliwość ściemniania	w zależności od źródła światła tak
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
Rodzaj oprawy oświetleniowej	ścienna sufitowa
Źródło światła	LED Retrofit MR16
Źródło światła w zestawie	Nie
Ilość źródeł światła	1
Gniazdo	GU10
Moc (W)	10
Napięcie pracy AC (V)	100-240
Napięcie wejściowe AC (V)	100-240

Dane techniczne - kontynuacja

Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	naścienny sufitowy natynkowy
Kolor	antracytowy
Materiał	Odlew aluminiowy
Szerokość (mm)	70
Wysokość (mm)	100
Dodatkowe akcesoria	LID 17278--; LID 17279--; LID 17203--; LID 13226--; LID 14508--; LID 15671--; LID 16949--; LID 16098--; LID 13213--;
DłxSxW mm	70x77x100

Rysunek wymiarowy: GARO I oprawa ścienna 7W MR16 GU10 IP65 antracyt

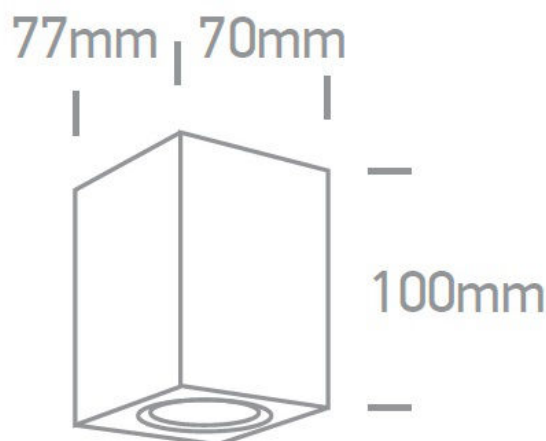

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
GARO I oprawa ścienna 7W MR16 GU10 IP65 antracyt	LID 14975
Oprawa zewnętrzna/wewnętrzna	
Dodatkowe akcesoria	
Źródło światła LED 5W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI80 230V 38°	LID 17278
Nadaje się do zamkniętych opraw oświetleniowych o podwyższonej temperaturze pracy	
Źródło światła LED 5W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI80 38° ściem 230V. Nadaje się do zamkniętych opraw oświetleniowych o podwyższonej temperaturze pracy.	LID 17279

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Dodatkowe akcesoria	
Źródło światła LED 4W GU10 PAR16 300lm 3000K CRI90 230V 60° Możliwość ściemniania. Z podtrzymaniem bateryjnym 3h. Kolor biały.	LID17203
Źródło światła LED 6W PAR16 GU10 500lm 3000K CRI85 230V 60°	LID13226
Źródło światła LED 6W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI85 230V 60° Możliwość ściemniania	LID14508
Źródło światła LED 6W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI85 230V 60° Czarna obudowa	LID15671
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia 26 ACCES&GADGETS	LID16949
Zacisk 1 IN/1 OUT 16A 450V 0,5-1,5mm IP67 czarny Akcesorium montażowe	LID16098
0800A, Skrzynka przyłączeniowa IP67 wej. /2 wyj. 26 ACCES&GADGETS	LID13213