



Dane techniczne dla produktu: LID15006--

Luka LED 1 - 3W LED - 60° 350-700mA IP65

ściemniany czarny

Indoor, and outdoor luminaire quick fix requires 350-700mA driver

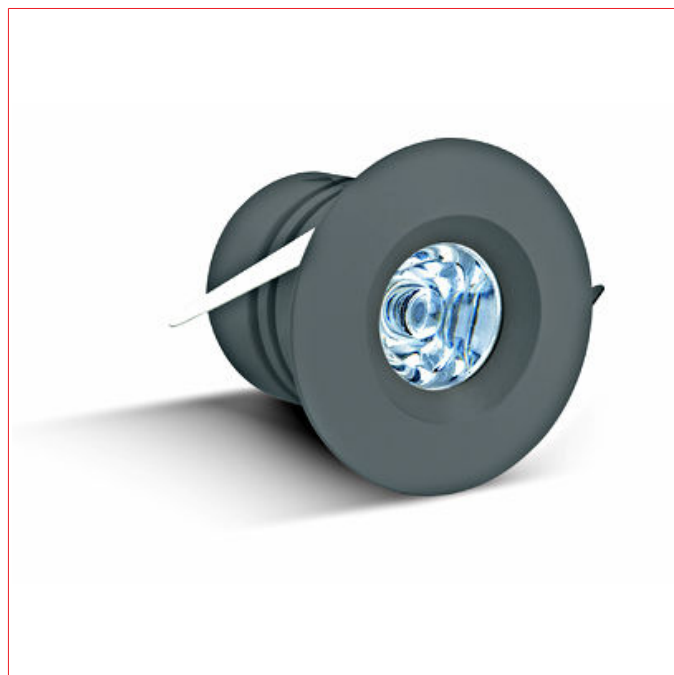

Dane techniczne

otwór/wycięcie (mm)	37
montaż	sufitowa wpuszczana
Kolor	Czarny
materiał	Aluminium
producent	06-One Light
kąt padania światła (°)	60
Prąd roboczy mA (mA)	350-700
typ trzonka	LED Platine
moc (W)	3
barwa światła	niebieska
ściemniany	tak
klasa ochrony	III
Stopień szczelności	IP65
Głębokość montażu (mm)	60
zawiera źródła światła	tak
OTWÓR mm	37

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Luka LED 1 - 3W LED - 60° 350-700mA IP65 ściemniany czarny Indoor, and outdoor luminairequick fix requires 350-700mA driver	LID15006