


Dane techniczne dla produktu: LID15010--

Yero I 3-5 W LED 400@5Wlm 3000K 35° IP20 ściemniany czarny

pierścień i zasilacz 350-500mA należy zamawiać osobno

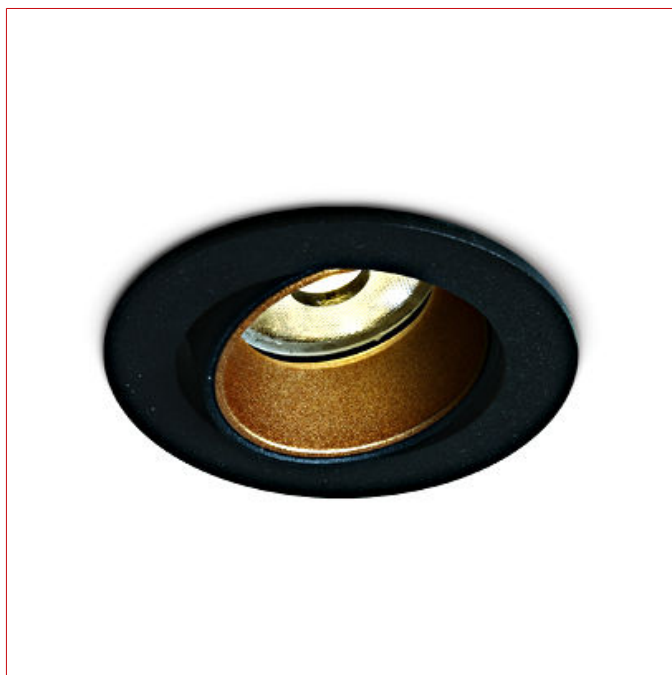

Informacja o produkcie

4W COB LED adjustable recessed spot with interchangeable rings. Ring must be ordered separately. Requires 350/500mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	400
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Możliwość ściemniania	w zależności od zasilacza tak
Klasa ochrony	III
Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa wpuszczana
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	35
Skuteczność świetlna (lm/W)	80

Dane techniczne - kontynuacja

Moc (W)	3;5
Sterownik	należy zamówić oddzielnie
Prąd roboczy mA (mA)	350/500
Prąd wejściowy (A)	0,35/0,5
Montaż	sufitowy wpuszczany
Otwór/wycięcie (mm)	Ø 60
Głębokość montażu (mm)	80
Kolor	czarny
Materiał	Aluminium
Średnica (mm)	68
Dodatkowe akcesoria	LID 16949--
Niezbędne akcesoria	LID 15012--; LID 15015--; LID 15014--; LID 15013--; LID 13677--; LID 16462--;
ØxW mm	68x62
Otwór mm	Ø 60

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Yero I 3-5 W LED 400@5Wlm 3000K 35° IP20 ściemniany czarny pierścień i zasilacz 350-500mA należy zamawiać osobno	LID15010
Niezbędne akcesoria	
Odbłyśnik do serii Yero I czarny 04 REC SPOTS ADJ LED	LID15012
Odbłyśnik do serii Yero I mosiądz 04 REC SPOTS ADJ LED	LID15015
Odbłyśnik do serii Yero I chrom 04 REC SPOTS ADJ LED	LID15014
Odbłyśnik do serii Yero I miedziany 04 REC SPOTS ADJ LED	LID15013
Zasilacz 350mA 1-4W LED IP66 100-240V 23 DRIVERS	LID13677
LED sterownik 230V 2-4W 350mA ściemniany 23 DRIVERS	LID16462
Dodatkowe akcesoria	
Szybkoszłączka 32A 2x3 wejścia 26 ACCES&GADGETS	LID16949