


Dane techniczne dla produktu: LID15017--

Yero II 7W LED 550lm 3000K 35° 700mA IP20 ściemniany czarny

pierścień i zasilacz 700mA należy zamawiać osobno

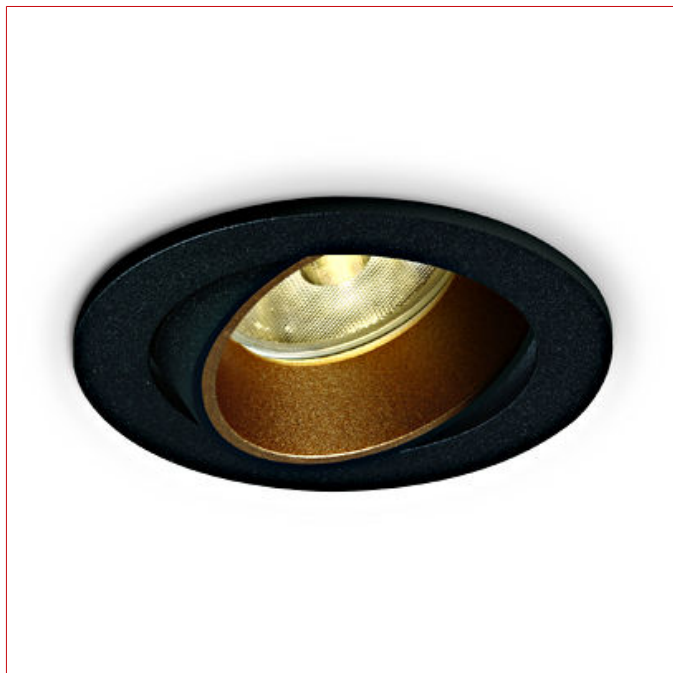

Informacja o produkcie

6,5W COB LED adjustable recessed spot with interchangeable rings. Ring must be ordered separately. Requires 700mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	550
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Możliwość ściemniania	w zależności od zasilacza tak
Klasa ochrony	III
Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa wpuszczana
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	35
Skuteczność świetlna (lm/W)	84

Dane techniczne - kontynuacja

Moc (W)	6,50
Sterownik	należy zamówić oddzielnie
Prąd roboczy mA (mA)	700
Prąd wejściowy (A)	0,70
Montaż	sufitowy wpuszczany
Otwór/wycięcie (mm)	Ø 76
Głębokość montażu (mm)	100
Kolor	czarny
Materiał	Aluminium
Średnica (mm)	85
Dodatkowe akcesoria	LID 16949--
Niezbędne akcesoria	LID 15019--; LID 15022--; ; LID 15020--; LID 15018--; LID 15637--; LID 17390--
ØxW mm	85x73
Otwór mm	Ø 76

Rysunek wymiarowy: Yero II 7W LED 550lm 3000K 35° 700mA IP20 ściemniany czarny

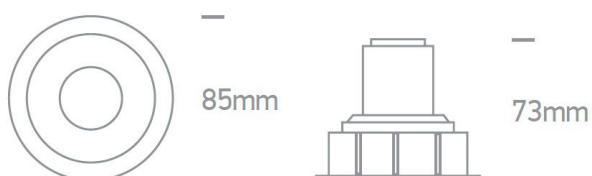

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Yero II 7W LED 550lm 3000K 35° 700mA IP20 ściemniany czarny pierścieni i zasilacz 700mA należy zamawiać osobno	LID15017
Niezbędne akcesoria	
Odbłyśnik do serii Yero II czarny 04 REC SPOTS ADJ LED	LID15019
Odbłyśnik do serii Yero II mosiądz 04 REC SPOTS ADJ LED	LID15022
Odbłyśnik do serii Yero II miedź 04 REC SPOTS ADJ LED	LID15020
Odbłyśnik do serii Yero II biały 04 REC SPOTS ADJ LED	LID15018
Zasilacz LED 4-8W 230V 700mA IP20 23 DRIVERS	LID15637
Kontroler LED 6-8W 700ma TRIAK IP20 230V możl. ściemniania 23 DRIVERS	LID17390
Dodatkowe akcesoria	
Szybkoszłączka 32A 2x3 wejścia 26 ACCES&GADGETS	LID16949