

Dane techniczne dla produktu: LID15242--

Sena LED, 2x6W, 2x400lm, 3000K, 230V, IP54, antracyt

Oprawa ścienna, zasilacz w zestawie



Informacja o produkcie

2x6W LED wall light with adjustable beam, ideal for both indoor and outdoor installation. Complete with 500mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	800
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP54
Rodzaj oprawy oświetleniowej	ścienna sufitowa natynkowa
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	66
Współczynnik mocy	0,5

Dane techniczne - kontynuacja

Moc (W)	12
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Napięcie wejściowe AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	550
Prąd wejściowy (A)	0,50
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	naścienny sufitowy natynkowy
Kolor	antracytowy
Materiał	Odlew aluminiowy
Długość (mm)	42
Szerokość (mm)	180
Wysokość (mm)	115
Dodatkowe akcesoria	LID16949--
DłxSxW mm	180x42x115

Rysunek wymiarowy: Sena LED, 2x6W, 2x400lm, 3000K, 230V, IP54, antracyt

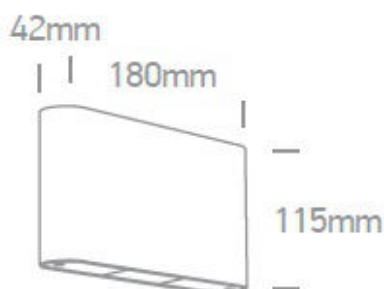

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Sena LED, 2x6W, 2x400lm, 3000K, 230V, IP54, antracyt	LID15242
Oprawa ścienna, zasilacz w zestawie	
Dodatkowe akcesoria	
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia	LID16949
26 ACCES&GADGETS	