

Dane techniczne dla produktu: LID15327--

Alis SQ LED, 75W, 100-240V, IP20, biały

sufitowa, podtynkowa, regulowana




Dane techniczne

Możliwość ściemniania	w zależności od źródła światła tak
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Źródło światła	AR111
Źródło światła w zestawie	Nie
Ilość źródeł światła	1
Gniazdo	GU10
Moc (W)	75
Napięcie pracy AC (V)	100-240
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	sufitowy wpuszczany
Otwór/wycięcie (mm)	170x170
Głębokość montażu (mm)	150
Kolor	biały
Materiał	Odlew aluminiowy
Długość (mm)	150
Szerokość (mm)	150
Wysokość (mm)	47

Dane techniczne - kontynuacja

Dodatkowe akcesoria	LID 16949--; LID 12191 --; LID 12192--; LID 13750--; LID 13106--
DłxSxW mm	150x150x47
Otwór mm	170x170

Rysunek wymiarowy: Alis SQ LED, 75W, 100-240V, IP20, biały

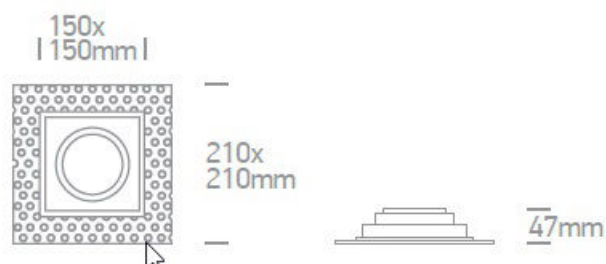

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Alis SQ LED, 75W, 100-240V, IP20, biały sufitowa, podtynkowa, regulowana	LID 15327
Dodatkowe akcesoria	
Szybkoszłaczka 32A 2x3 wejścia	LID 16949
Źródło światła LED 13W GU10 AR111 1200lm 4000K 230V 45° CRI80	LID 12191
Źródło światła LED 13W GU10 AR111 1200lm 3000K 230V 45° CRI80	LID 12192
Źródło światła LED 15W GU10 AR111 1200lm 830 230V 45° ściem. 3000K, CRI80, możliwość ściemniania	LID 13750
Moduł bateryjny do GU10 / E27 LED 3-7W 3h (brak CNBOP) Zestaw ten współpracuje również z lampami LED GU10 przystosowanymi do zasilania napięciem 180V DC	LID 13106