

Dane techniczne dla produktu: LID15329--

Ali SQ LED, 75W, 100-240V, IP20, czarny

sufitowa, podtynkowa, regulowana




Dane techniczne

Możliwość ściemniania	w zależności od źródła światła tak
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Źródło światła	AR111
Źródło światła w zestawie	Nie
Ilość źródeł światła	1
Gniazdo	GU10
Moc (W)	75
Napięcie pracy AC (V)	100-240
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	sufitowy wpuszczany
Otwór/wycięcie (mm)	Ø155
Głębokość montażu (mm)	150
Kolor	czarny
Materiał	Odlew aluminiowy
Długość (mm)	170
Szerokość (mm)	170
Wysokość (mm)	52

Dane techniczne - kontynuacja

Dodatkowe akcesoria	LID 15758--; LID 15759--; LID 16949--; LID 13106--
DłxSxW mm	170x170x52
Otwór mm	Ø155

Rysunek wymiarowy: Ali SQ LED, 75W, 100-240V, IP20, czarny

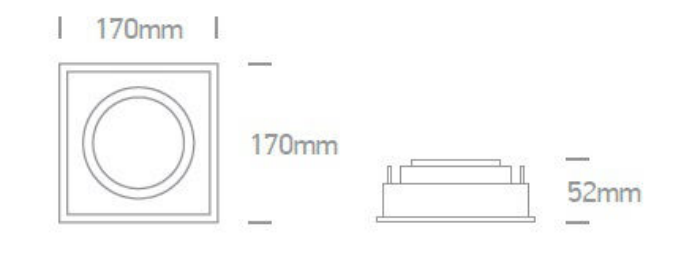

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Ali SQ LED, 75W, 100-240V, IP20, czarny sufitowa, podtynkowa, regulowana	LID 15329
Dodatkowe akcesoria	
Źródło świat. LED 13W GU10 AR111 1200lm 3000K CRI80 230V 45° Czarna obudowa	LID 15758
Źródło świat. LED 13W GU10 AR111 1200lm 4000K CRI80 230V 45° Czarna obudowa	LID 15759
Szybkoszłączka 32A 2x3 wejścia	LID 16949
Moduł bateryjny do GU10 / E27 LED 3-7W 3h (brak CNBOP)	LID 13106
Zestaw ten współpracuje również z lampami LED GU10 przystosowanymi do zasilania napięciem 180V DC	