

Dane techniczne dla produktu: LID15344--

Sunny-S LED, 5W, 300lm, 3000K, 230V, IP20, 24°, czarny

sufitowa, podtynkowa, z zasilaczem




Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	800
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP20
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	24
Skuteczność świetlna (lm/W)	80
Współczynnik mocy	0,9
Moc (W)	10
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	sufitowy wpuszczany

Dane techniczne - kontynuacja

Otwór/wycięcie (mm)	Ø 68
Głębokość montażu (mm)	130
Kolor	czarny
Materiał	Aluminium
Wysokość (mm)	100
Średnica (mm)	75
Dodatkowe akcesoria	LID16949--
ØxW mm	75x100
Otwór mm	Ø 68

Rysunek wymiarowy: Sunny-S LED, 5W, 300lm, 3000K, 230V, IP20, 24°, czarny

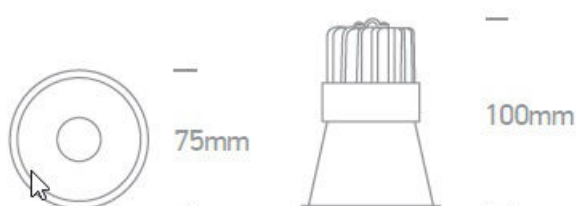

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Sunny-S LED, 5W, 300lm, 3000K, 230V, IP20, 24°, czarny sufitowa, podtynkowa, z zasilaczem	LID15344
Dodatkowe akcesoria	
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia	LID16949