

Dane techniczne dla produktu: LID15376--

Aline-M2 LED 18W, 1300lm, 3000K, 100-240V, IP54, 90°, biały

Zawiera sterownik



Informacja o produkcie

18W LED recessed downlight, IP54. Suitable for bathroom installations. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	1300
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Żywotność	40.000h
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP54
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa wpuszczana
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	90
Skuteczność świetlna (lm/W)	72

Dane techniczne - kontynuacja

Współczynnik mocy	0,9
Moc (W)	18
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	sufitowy wpuszczany
Otwór/wycięcie (mm)	Ø 140
Głębokość montażu (mm)	70
Kolor	biały
Materiał	Odlew aluminiowy Plastik
Wysokość (mm)	45
Średnica (mm)	170
Dodatkowe akcesoria	LID 16949--
ØxW mm	170x45
Otwór mm	Ø 140

Rysunek wymiarowy: Aline-M2 LED 18W, 1300lm, 3000K, 100-240V, IP54, 90°, biały

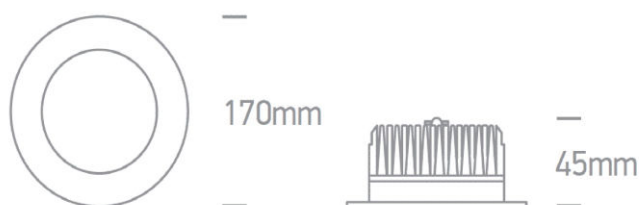

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Aline-M2 LED 18W, 1300lm, 3000K, 100-240V, IP54, 90°, biały Zawiera sterownik	LID15376
Dodatkowe akcesoria	
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia 26 ACCES&GADGETS	LID16949