

Dane techniczne dla produktu: LID15393--


Valo 2 Small

LED, 15W, 1300lm, 4000K, 230V, IP20, 38°, biały

Zawiera sterownik, regulowana



Charakterystyka oświetlenia



Informacja o produkcie

15W track spot with COB LED, ideal for shops and showrooms. Complete with driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	1300
Barwa światła	Neutralna biała

Dane techniczne - kontynuacja

Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	do szynoprzewodów
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	38
Skuteczność świetlna (lm/W)	86
Współczynnik mocy	0,9
Moc (W)	15
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Napięcie wejściowe AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	400
Prąd wejściowy (A)	0,40
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	na szynach zasilających
Kolor	biały
Materiał	Aluminium
Wysokość (mm)	110
Średnica (mm)	80
Dodatkowe akcesoria	LID16949--
ØxW mm	80x110

Rysunek wymiarowy: Valo 2 Small LED, 15W, 1300lm, 4000K, 230V, IP20, 38°, biały

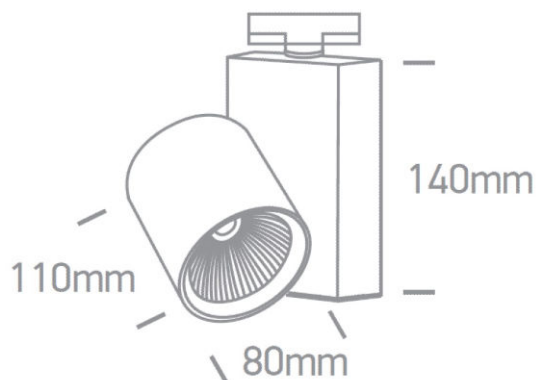

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Valo 2 Small LED, 15W, 1300lm, 4000K, 230V, IP20, 38°, biały	LID15393
Zawiera sterownik, regulowana	
Dodatkowe akcesoria	
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia	LID16949
26 ACCES&GADGETS	