

Dane techniczne dla produktu: LID15413--

Garux 20W, 100-240V, E27, PAR30, IP65, antracyt

Oprawa ścienna/sufitowa



Informacja o produkcie

PAR30, E27 Wall outdoor cylinder, IP65. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Dane techniczne

Możliwość ściemniania	w zależności od źródła światła tak
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
Odporność na uderzenia	IK06
Rodzaj oprawy oświetleniowej	ścienna
Źródło światła	PAR 30
Źródło światła w zestawie	Nie
Ilość źródeł światła	1
Gniazdo	E27
Moc (W)	20
Napięcie pracy AC (V)	100-240
Napięcie wejściowe AC (V)	100-240
Częstotliwość (Hz)	50/60

Dane techniczne - kontynuacja

Montaż	naścienny
Kolor	antracytowy
Materiał	Odlew aluminiowy Szkło
Klosz	szkło opalizowane
Wysokość (mm)	175
Średnica (mm)	108
Dodatkowe akcesoria	LIMD0027--;LID 13012--;LID 14500--;LID 16949--;LID 13106--
ØxW mm	108x175

Rysunek wymiarowy: Garux 20W, 100-240V, E27, PAR30, IP65, antracyt

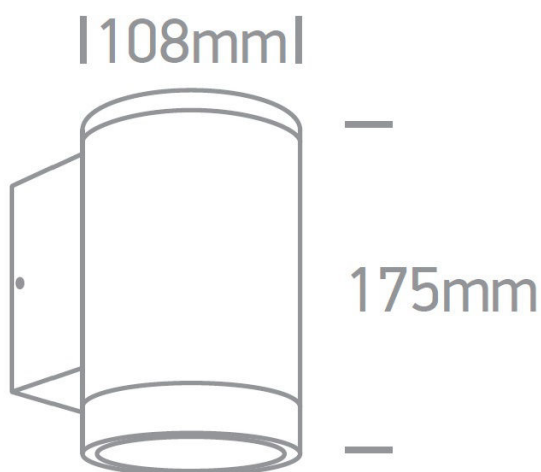

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Garux 20W, 100-240V, E27, PAR30, IP65, antracyt	LID15413
Oprawa ścienna/sufitowa	
Dodatkowe akcesoria	
LED Classic 8,8W 4000K 806lm E27 A60 270°, czujnik zmierzchu Kształt klasycznej żarówki o średnicy 60mm. Brak możliwości ściemniania.	LIMD0027
LED żarówka mrożona, E27, 10,5W, 2700K, 806lm	LID13012
Żarówka LED PAR30, 10W, E27, 4000K, 750lm, 230V, 40° 25 LAMPS	LID14500
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia 26 ACCES&GADGETS	LID16949
Moduł bateryjny do GU10 / E27 LED 3-7W 3h (brak CNBOP) Zestaw ten współpracuje również z lampami LED GU10 przystosowanymi do zasilania napięciem 180V DC	LID13106