

Dane techniczne dla produktu: LID15426--

Mirfax LED 6W, 330lm, 3000K, 100-240V, IP65, 270°, antracyt

Zawiera sterownik



Informacja o produkcie

6W LED for window frame illumination, IP65. Complete with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	330
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
Odporność na uderzenia	IK08
Rodzaj oprawy oświetleniowej	ścienna sufitowa
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	270

Dane techniczne - kontynuacja

Skuteczność świetlna (lm/W)	55
Współczynnik mocy	0,5
Moc (W)	6
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	100-240
Napięcie wejściowe AC (V)	100-240
Prąd roboczy mA (mA)	550
Prąd wejściowy (A)	0,50
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	naścienny sufitowy natynkowy
Kolor	antracytowy
Materiał	Odlew aluminiowy
Długość (mm)	140
Szerokość (mm)	95
Wysokość (mm)	62
Dodatkowe akcesoria	LID16949--
DłxSxW mm	140x95x62

Rysunek wymiarowy: Mirfax LED 6W, 330lm, 3000K, 100-240V, IP65, 270°, antracyt

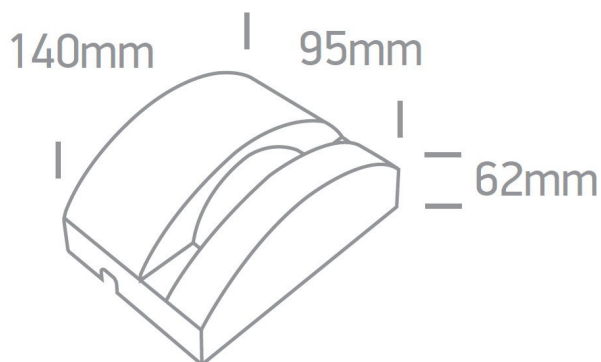

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Mirfax LED 6W, 330lm, 3000K, 100-240V, IP65, 270°, antracyt	LID15426
Zawiera sterownik	
Dodatkowe akcesoria	
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia	LID16949
26 ACCES&GADGETS	