

Dane techniczne dla produktu: LID15434--

Mizar LED 12W, 1020lm, 3000K, IP20, 36°, czarny

Wymaga sterownika 350mA, regulowana, quick fix



Informacja o produkcie

12W COB LED recessed adjustable spot, black with brass reflector for general lighting applications. Requires 350mA constant current LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	1020
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Możliwość ściemniania	w zależności od zasilacza tak
Klasa ochrony	III
Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa wpuszczana
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	36
Skuteczność świetlna (lm/W)	85

Dane techniczne - kontynuacja

Moc (W)	12
Sterownik	należy zamówić oddzielnie
Prąd roboczy mA (mA)	350
Prąd wejściowy (A)	0,35
Montaż	sufitowy wpuszczany
Otwór/wycięcie (mm)	Ø 55
Głębokość montażu (mm)	50
Kolor	czarny
Materiał	Aluminium
Wysokość (mm)	155
Średnica (mm)	40
Dodatkowe akcesoria	LID16949--
Niezbędne akcesoria	LID12540--;
ØxW mm	65x155
Otwór mm	Ø 55

Rysunek wymiarowy: Mizar LED 12W, 1020lm, 3000K, IP20, 36°, czarny

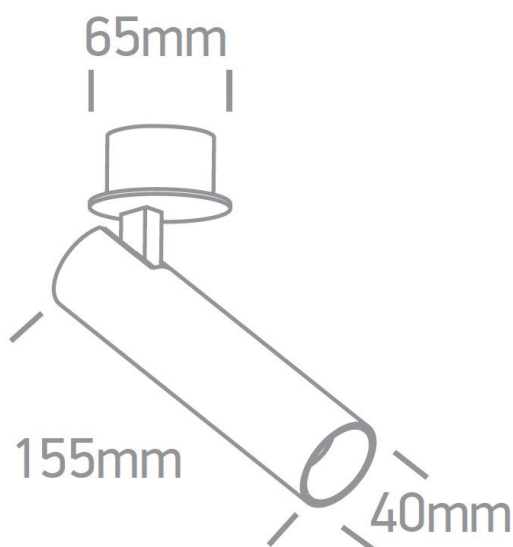

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Mizar LED 12W, 1020lm, 3000K, IP20, 36°, czarny Wymaga sterownika 350mA, regulowana, quick fix	LID15434
Niezbędne akcesoria	
Zasilacz LED 350mA, 10-15W, 230V	LID12540
Dodatkowe akcesoria	
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia 26 ACCES&GADGETS	LID16949