

Dane techniczne dla produktu: LID15462--

Swan SQ 3W, 150lm, 3000K, 100-240V, IP20, 36°, biały

Zawiera sterownik, regulowana




Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	150
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥85
Możliwość ściemniania	Nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	Oprawa ścienna Oprawa sufitowa
Źródło światła	LED COB
Typ trzonka	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	36
Skuteczność świetlna (lm/W)	50
Współczynnik mocy	0,5
Moc (W)	3
Sterownik	Sterownik LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240

Dane techniczne - kontynuacja

Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	Sufitowy natynkowy Naścienny
Kolor	Biały
Materiał	Aluminium
Średnica (mm)	25
Dodatkowe akcesoria	LID16949--

Rysunek wymiarowy: Swan SQ 3W, 150lm, 3000K, 100-240V, IP20, 36°, biały

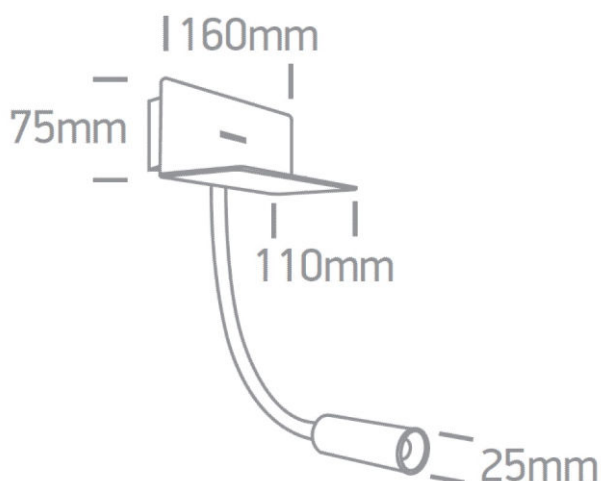

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Swan SQ 3W, 150lm, 3000K, 100-240V, IP20, 36°, biały	LID15462
Zawiera sterownik, regulowana	
Dodatkowe akcesoria	
Szybkołączka 32A 2x3 wejścia	LID16949