

Dane techniczne dla produktu: LID15473--

Lano Q LED 40W, 3100lm, 3000K, 230V, IP20, biały

Zwiera sterownik 1000mA




Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	3100
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Współczynnik ośnienia (UGR)	<17
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa wpuszczana
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Moc (W)	40
Napięcie pracy AC (V)	230
Montaż	zwieszany sufitowy wpuszczany
Głębokość montażu (mm)	55
Kolor	biały
Materiał	Aluminium
Długość (mm)	620

Dane techniczne - kontynuacja

Szerokość (mm)	620
Wysokość (mm)	10
Dodatkowe akcesoria	LID13401--; LID16598--; LID15379--; LID16949--
DłxSxW mm	620x620x10
Moc (W)	40

Rysunek wymiarowy: Lano Q LED 40W, 3100lm, 3000K, 230V, IP20, biały

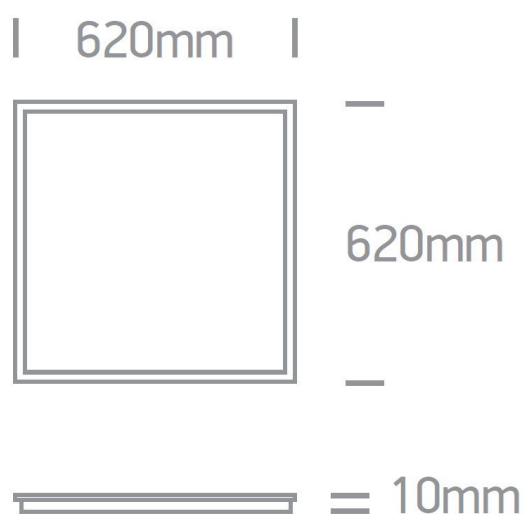

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Lano Q LED 40W, 3100lm, 3000K, 230V, IP20, biały	LID15473
Zwiera sterownik 1000mA	
Dodatkowe akcesoria	
Zestaw zwieszaków do Lano, dł. 1000mm (2szt do Lano 1200 x 600)	LID13401
LED sterownik 230V 8-50W 1500mA ściemniany	LID16598
Złączka 3-przewodowa Quick Fix, IP20	LID15379
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia	LID16949