

Dane techniczne dla produktu: LID15489--

Pasek LED Marra 24W/m 700LED/m 3000K 2050lm/m 24VDC IP20

Wymaga zasilacza 24VDC



Informacja o produkcie

Slim Flexible LED light strip, with SMD2110 LEDs, 700LEDs/meter, 24W/meter. Supplied in 5 meters roll with white PCB and double adhesive tape for a better fixing. Can be cut every 1 cm (7-LED segment). Requires 24V DC constant voltage LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Dane techniczne

Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Możliwość ściemniania	w zależności od zasilacza tak
Klasa ochrony	III
Stopień szczelności	IP20
EEC	F
Klasa efektywności energetycznej	F
Rodzaj oprawy oświetleniowej	pasek LED
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED

Dane techniczne - kontynuacja

Skuteczność świetlna (lm/W)	85
Sterownik	należy zamówić oddzielnie
Napięcie pracy DC (V)	24
Napięcie wejściowe DC (V)	24
Montaż	naścienny na podłożu sufitowy natynkowy
Dodatkowe akcesoria	LID16949--
Strumień świetlny / m (lm/m)	2050

Rysunek wymiarowy: Pasek LED Marra 24W/m 700LED/m 3000K 2050lm/m 24VDC IP20

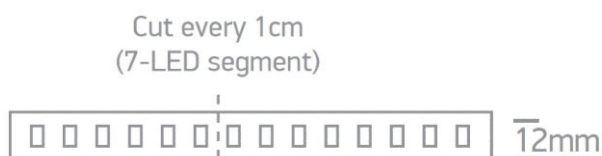

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Pasek LED Marra 24W/m 700LED/m 3000K 2050lm/m 24VDC IP20 Wymaga zasilacza 24VDC	LID15489
Dodatkowe akcesoria	
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia 26 ACCES&GADGETS	LID16949