

Dane techniczne dla produktu: LID15497--

Onda X-2 2x8W, 2x600lm, 3000K, 230V, IP20, 25°, czarny

Zawiera sterownik, regulowana



Informacja o produkcie

2x8W COB LED adjustable ceiling downlight, ideal for residential and commercial illumination. Complete with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	1200
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	ścienna sufitowa
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	25
Skuteczność świetlna (lm/W)	75

Dane techniczne - kontynuacja

Współczynnik mocy	0,5
Moc (W)	16
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Napięcie wejściowe AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	700
Prąd wejściowy (A)	0,70
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	naścienny sufitowy natynkowy
Kolor	czarny
Materiał	Aluminium
Wysokość (mm)	40
Średnica (mm)	78
Dodatkowe akcesoria	LID16949--
ØxW mm	78x40

Rysunek wymiarowy: Onda X-2 2x8W, 2x600lm, 3000K, 230V, IP20, 25°, czarny

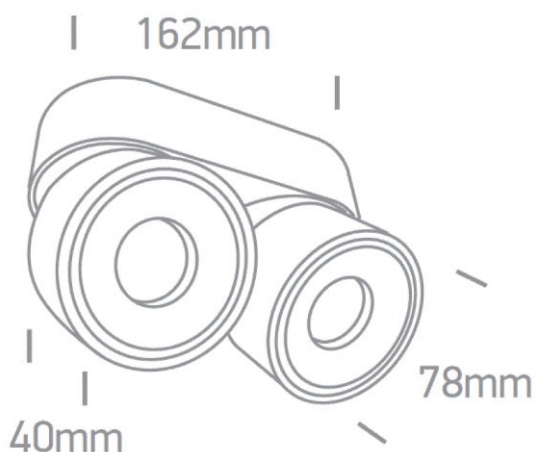

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Onda X-2 2x8W, 2x600lm, 3000K, 230V, IP20, 25°, czarny Zawiera sterownik, regulowana	LID15497
Dodatkowe akcesoria	
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia 26 ACCES&GADGETS	LID16949