

Dane techniczne dla produktu: LID15498--

Alhema LED 25W, 2100lm, 3000K, 230V, IP20, biały

Zawiera sterownik




Dane techniczne


Strumień świetlny (lm)	2100
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Możliwość ściemniania	Nie
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	Oprawa sufitowa Oprawa zwieszana
Źródło światła	SMD 2835
Typ trzonka	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	84
Moc (W)	25
Sterownik	Sterownik LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Częstotliwość (Hz)	50/60

Dane techniczne - kontynuacja

Montaż	Sufitowy natynkowy Zwieszany
Kolor	Biały
Materiał	Plastik Aluminium
Długość (mm)	615
Szerokość (mm)	130
Wysokość (mm)	27
Dodatkowe akcesoria	LID14827--; LID16949--
DłxSxW mm	615x130x27

Rysunek wymiarowy: Alhema LED 25W, 2100lm, 3000K, 230V, IP20, biały

 = 27mm

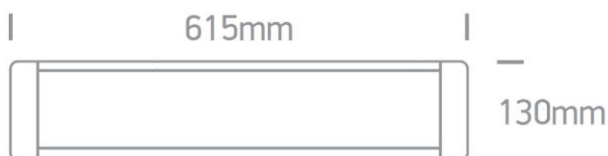

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Alhema LED 25W, 2100lm, 3000K, 230V, IP20, biały	LID15498
Zawiera sterownik	
Dodatkowe akcesoria	
Zestaw zwieszaków 1450mm do serii Luke LED	LID14827
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia	LID16949