


Dane techniczne dla produktu: LID15500--

Alhema II LED 48W, 4300lm, 4000K, 230V, IP20, biały

Zawiera sterownik

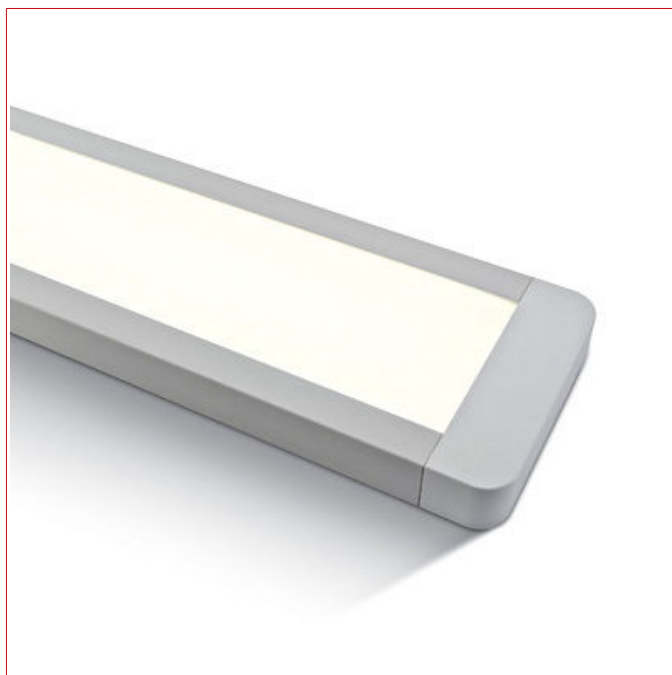

Dane techniczne


Strumień świetlny (lm)	4300
Barwa światła	Zimna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa zwieszana
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	90
Moc (W)	48
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Częstotliwość (Hz)	50/60

Dane techniczne - kontynuacja

Montaż	zwieszany sufitowy natynkowy
Kolor	biały
Materiał	Plastik Aluminium
Długość (mm)	1215
Szerokość (mm)	130
Wysokość (mm)	27
Dodatkowe akcesoria	LID 14827--;
DłxSxW mm	1215x130x27

Rysunek wymiarowy: Alhema II LED 48W, 4300lm, 4000K, 230V, IP20, biały

 = 27mm

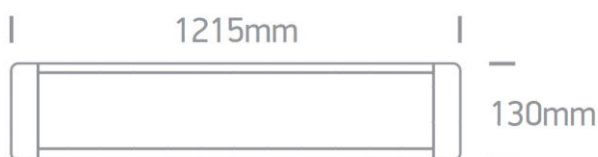

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Alhema II LED 48W, 4300lm, 4000K, 230V, IP20, biały	LID 15500
Zawiera sterownik	
Dodatkowe akcesoria	
Zestaw zwieszaków 1450mm do serii Luke LED	LID 14827