

Dane techniczne dla produktu: LID15519--

Miło LED 40W, 3200lm, 3000K, 230V, IP20, 100°, czarny

Zawiera sterownik, regulowana



Informacja o produkcie

40W COB linear track light spot $\pm 45^\circ$ adjustable, ideal for shops and showrooms. Complete with driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	3200
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥ 80
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	do szynoprzewodów
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła ($^\circ$)	100
Skuteczność świetlna (lm/W)	80
Współczynnik mocy	0,9

Dane techniczne - kontynuacja

Moc (W)	40
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	na szynach zasilających
Kolor	czarny
Materiał	Plastik Aluminium
Długość (mm)	500
Szerokość (mm)	60
Wysokość (mm)	100
Dodatkowe akcesoria	LID16949--
DłxSxW mm	500x60x100

Rysunek wymiarowy: Milo LED 40W, 3200lm, 3000K, 230V, IP20, 100°, czarny

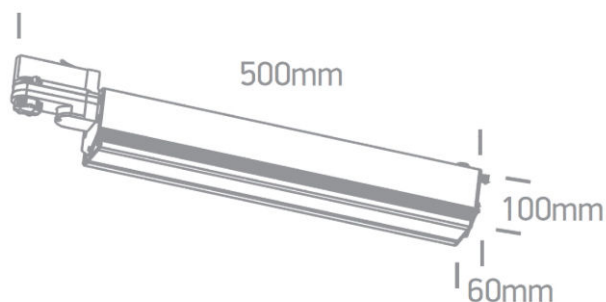

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Milo LED 40W, 3200lm, 3000K, 230V, IP20, 100°, czarny	LID15519
Zawiera sterownik, regulowana	
Dodatkowe akcesoria	
Szybkołączka 32A 2x3 wejścia	LID16949
26 ACCES&GADGETS	