

Dane techniczne dla produktu: LID15525--

Miram Medium LED 36W, 2700lm, 3000K, 100-240V, IP20, biały

Zawiera sterownik



Informacja o produkcie

36W LED slim plafo, suitable for residential and commercial application, IP20. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	2700
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥85
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	75
Współczynnik mocy	0,9
Moc (W)	36

Dane techniczne - kontynuacja

Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Napięcie wejściowe AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	900
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	sufitowy natynkowy
Kolor	biały
Materiał	Plastik Metal
Wysokość (mm)	500
Średnica (mm)	60
Dodatkowe akcesoria	LID16949--
ØxW mm	500x60

Rysunek wymiarowy: Miram Medium LED 36W, 2700lm, 3000K, 100-240V, IP20, biały

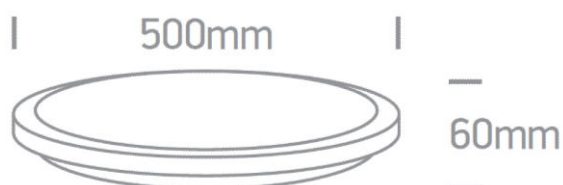

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Miram Medium LED 36W, 2700lm, 3000K, 100-240V, IP20, biały	LID15525
Zawiera sterownik	
Dodatkowe akcesoria	
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia	LID16949
26 ACCES&GADGETS	