

Dane techniczne dla produktu: LID15543--

Aludra-M 22W, 1500lm, 3000K, 230V, IP20, 38°, czarny

Zawiera sterownik



Informacja o produkcie

22W COB LED Cylinder, ideal for residential and commercial illumination. Complete with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	1500
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	38
Skuteczność świetlna (lm/W)	68
Współczynnik mocy	0,95

Dane techniczne - kontynuacja

Moc (W)	22
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Napięcie wejściowe AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	550
Prąd wejściowy (A)	0,50
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	sufitowy natynkowy
Kolor	czarny
Materiał	Odlew aluminiowy
Wysokość (mm)	100
Średnica (mm)	100
Dodatkowe akcesoria	LID16949--
ØxW mm	100x100

Rysunek wymiarowy: Aludra-M 22W, 1500lm, 3000K, 230V, IP20, 38°, czarny

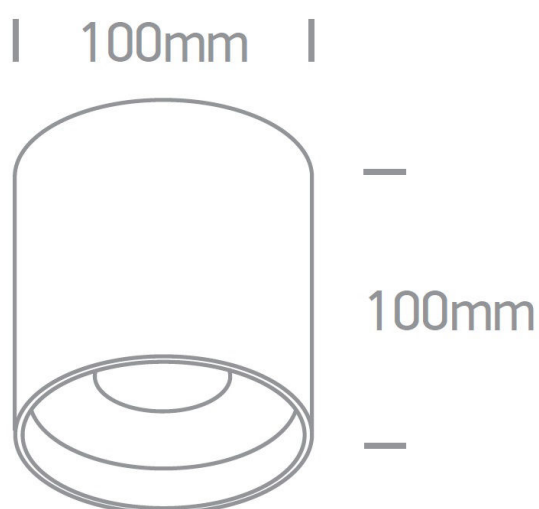

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Aludra-M 22W, 1500lm, 3000K, 230V, IP20, 38°, czarny	LID15543
Zawiera sterownik	
Dodatkowe akcesoria	
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia	LID16949
26 ACCES&GADGETS	