

Dane techniczne dla produktu: LID15572--

Anka II 35W, 100-240V, GU10, IP54, biała

Oprawa ścienna/sufitowa




Dane techniczne

Możliwość ściemniania	w zależności od źródła światła tak
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP54
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa
Źródło światła	LED Retrofit MR16
Źródło światła w zestawie	Nie
Ilość źródeł światła	1
Gniazdo	GU10
Moc (W)	10
Napięcie pracy AC (V)	100-240
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	sufitowy natynkowy
Kolor	biały
Materiał	Aluminium Szkło
Długość (mm)	62
Szerokość (mm)	62

Dane techniczne - kontynuacja

Wysokość (mm)	135
Dodatkowe akcesoria	LID 17278--;LID 17279--;LID 17203--;LID 13226--;LID 14508--;LID 15671--;LID 16949--;LID 16223--;LID 13106--
DłxSxW mm	62x62x135

Rysunek wymiarowy: Anka II 35W, 100-240V, GU10, IP54, biała

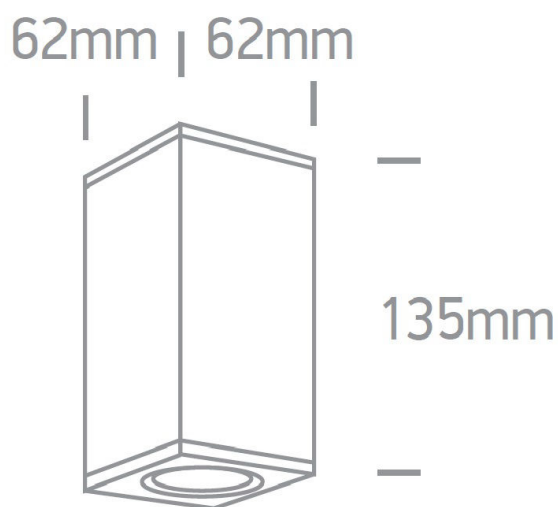

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Anka II 35W, 100-240V, GU10, IP54, biała	LID15572
Oprawa ścienna/sufitowa	
Dodatkowe akcesoria	
Źródło światła LED 5W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI80 230V 38°	LID17278
Nadaje się do zamkniętych opraw oświetleniowych o podwyższonej temperaturze pracy	
Źródło światła LED 5W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI80 38° ściem	LID17279
230V. Nadaje się do zamkniętych opraw oświetleniowych o podwyższonej temperaturze pracy.	
Źródło światła LED 4W GU10 PAR16 300lm 3000K CRI90 230V 60°	LID17203
Możliwość ściemniania. Z podtrzymaniem baterijnym 3h. Kolor biały.	
Źródło światła LED 6W PAR16 GU10 500lm 3000K CRI85 230V 60°	LID13226
Źródło światła LED 6W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI85 230V 60°	LID14508
Możliwość ściemniania	
Źródło światła LED 6W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI85 230V 60°	LID15671
Czarna obudowa	
Szybkozłęczka 32A 2x3 wejścia	LID16949
Sterownik awaryjny 3H z modulem LED MR16 3W 3 230V IP20	LID16223
0	
Moduł baterijny do GU10 / E27 LED 3-7W 3h (brak CNBOP)	LID13106
Zestaw ten współpracuje również z lampami LED GU10 przystosowanymi do zasilania napięciem 180V DC	