

Dane techniczne dla produktu: LID15590--

Cube 2-CL, 75W, E27, 100-240V, PAR30, IP54, czarna

Oprawa sufitowa zewnętrzna



Informacja o produkcie

75W PAR30 E27 Die Cast, PAR30 Outdoor Cubes. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards


Dane techniczne

Możliwość ściemniania	w zależności od źródła światła tak
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP54
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa
Źródło światła	PAR 30
Źródło światła w zestawie	Nie
Ilość źródeł światła	1
Gniazdo	E27
Moc (W)	20
Napięcie pracy AC (V)	100-240
Napięcie wejściowe AC (V)	100-240
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	sufitowy natynkowy

Dane techniczne - kontynuacja

Kolor	czarny
Materiał	Odlew aluminiowy
Długość (mm)	108
Szerokość (mm)	108
Wysokość (mm)	140
Dodatkowe akcesoria	LIMD0027--;LID13012--;LID14500--;LID16949--;LID13106--
DłxSxW mm	108x108x140

Rysunek wymiarowy: Cube 2-CL, 75W, E27, 100-240V, PAR30, IP54, czarna

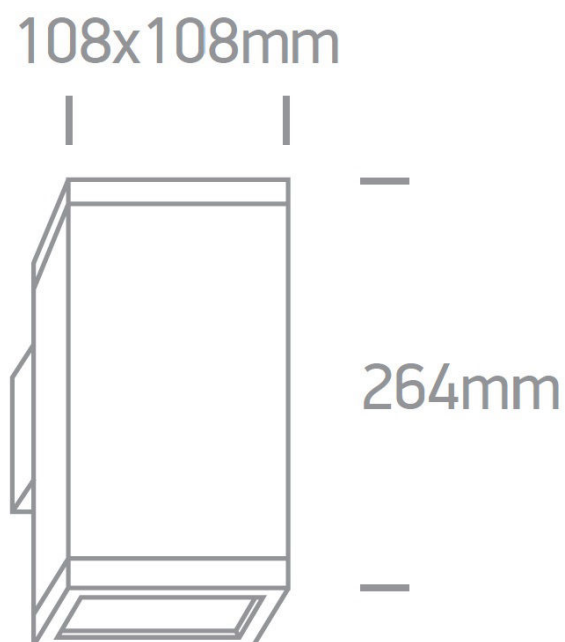

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Cube 2-CL, 75W, E27, 100-240V, PAR30, IP54, czarna	LID15590
Oprawa sufitowa zewnętrzna	
Dodatkowe akcesoria	
LED Classic 8,8W 4000K 806lm E27 A60 270°, czujnik zmierzchu Kształt klasycznej żarówki o średnicy 60mm. Brak możliwości ściemniania.	LIMD0027
LED żarówka mrożona, E27, 10,5W, 2700K, 806lm	LID13012
Żarówka LED PAR30, 10W, E27, 4000K, 750lm, 230V, 40° 25 LAMPS	LID14500
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia 26 ACCES&GADGETS	LID16949
Moduł bateryjny do GU10 / E27 LED 3-7W 3h (brak CNBOP) Zestaw ten współpracuje również z lampami LED GU10 przystosowanymi do zasilania napięciem 180V DC	LID13106