

Dane techniczne dla produktu: LID15596--

Mario-L-Q LED 6W, 440lm, 3000K, 100-240V, IP54, 35°, czarny

Zawiera sterownik




Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	440
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Możliwość ściemniania	Nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP54
Rodzaj oprawy oświetleniowej	Oprawa ścienna
Źródło światła	LED COB
Typ trzonka	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	35
Skuteczność świetlna (lm/W)	73,33
Współczynnik mocy	0,5
Moc (W)	6
Sterownik	Sterownik LED
Napięcie pracy AC (V)	100-240
Częstotliwość (Hz)	50/60

Dane techniczne - kontynuacja

Montaż	Naścienny
Kolor	Czarny
Materiał	Odlew aluminiowy
Długość (mm)	80
Szerokość (mm)	80
Wysokość (mm)	95
Dodatkowe akcesoria	LID16949--
DłxSxW mm	80x80x95

Rysunek wymiarowy: Mario-L-Q LED 6W, 440lm, 3000K, 100-240V, IP54, 35°, czarny

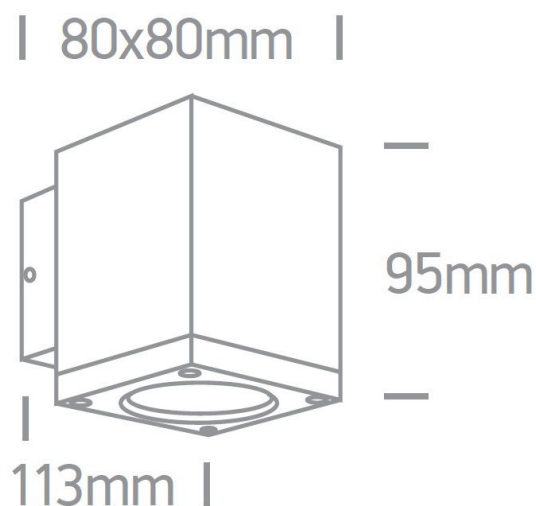

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Mario-L-Q LED 6W, 440lm, 3000K, 100-240V, IP54, 35°, czarny	LID15596
Zawiera sterownik	
Dodatkowe akcesoria	
Szybkozłęczka 32A 2x3 wejścia	LID16949