

Dane techniczne dla produktu: LID15601--

Laza, oprawa kwadratowa 2x20W, E27, 100-240V, IP54, czarny

Oprawa ścienna/sufitowa, zewnętrzna



Informacja o produkcie

2X20W E27 Die Cast, Square E27 Outdoor Plafo _x000D_ _x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards


Dane techniczne

Możliwość ściemniania	w zależności od źródła światła tak
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP54
Rodzaj oprawy oświetleniowej	ścienna sufitowa
Źródło światła	LED Retrofit
Źródło światła w zestawie	Nie
Ilość źródeł światła	2
Gniazdo	E27
Moc (W)	20
Napięcie pracy AC (V)	100-240
Napięcie wejściowe AC (V)	100-240

Dane techniczne - kontynuacja

Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	naścienny sufitowy natynkowy
Kolor	czarny
Materiał	Odlew aluminiowy
Długość (mm)	275
Szerokość (mm)	180
Wysokość (mm)	80
Dodatkowe akcesoria	LIMD0027--;LID 13010--;LID 13012--;LID 14500--;LID 16949--;LID 13106 --
DłxSxW mm	275x180x80

Rysunek wymiarowy: Laza, oprawa kwadratowa 2x20W, E27, 100-240V, IP54, czarny

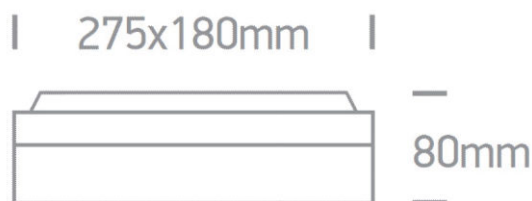

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Laza, oprawa kwadratowa 2x20W, E27, 100-240V, IP54, czarny	LID15601
Oprawa ścienna/sufitowa, zewnętrzna	
Dodatkowe akcesoria	
LED Classic 8,8W 4000K 806lm E27 A60 270°, czujnik zmierzchu Kształt klasycznej żarówki o średnicy 60mm. Brak możliwości ściemniania.	LIMD0027
LED żarówka mrożona, E27, 7W, 3000K, 470lm	LID13010
LED żarówka mrożona, E27, 10,5W, 2700K, 806lm	LID13012
Żarówka LED PAR30, 10W, E27, 4000K, 750lm, 230V, 40°	LID14500
25 LAMPS	
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia	LID16949
26 ACCES&GADGETS	
Moduł bateryjny do GU10 / E27 LED 3-7W 3h (brak CNBOP)	LID13106
Zestaw ten współpracuje również z lampami LED GU10 przystosowanymi do zasilania napięciem 180V DC	