


Dane techniczne dla produktu: LID15703--

Aline-R COB LED 500lm 3000K 38° 700mA

IP54 czarna

Wpuszczana oprawy typu Downlight

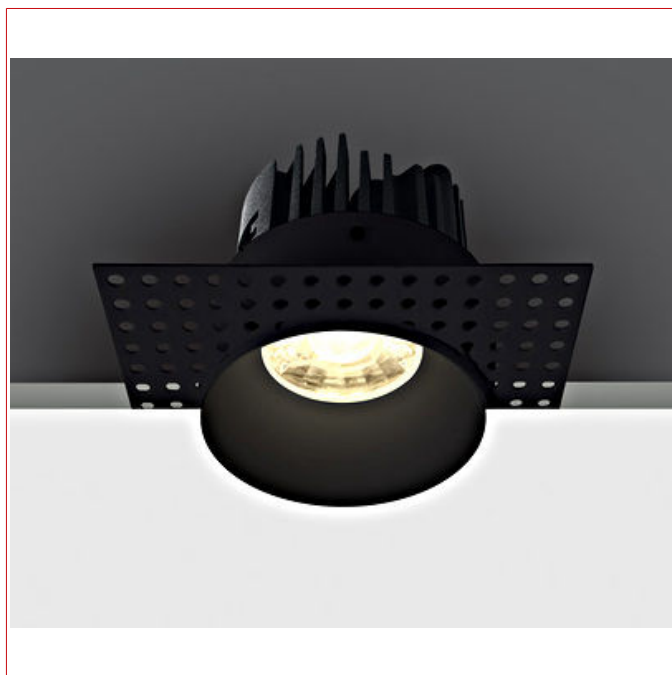

Informacja o produkcie

6,5W LED trimless recessed downlight, IP54. Suitable for bathroom_x000D_ installations. _x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific_x000D_ standards.

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	500
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Możliwość ściemniania	w zależności od zasilacza tak
Klasa ochrony	III
Stopień szczelności	IP54
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa wpuszczana
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	38
Moc systemu (W)	71,42

Dane techniczne - kontynuacja

Skuteczność świetlna (lm/W)	76
Moc (W)	6,50
Sterownik	należy zamówić oddzielnie
Prąd roboczy mA (mA)	700
Prąd wejściowy (A)	0,70
Montaż	sufitowy wpuszczany
Otwór/wycięcie (mm)	Ø 83
Głębokość montażu (mm)	100
Kolor	czarny
Materiał	Odlew aluminiowy
Wysokość (mm)	70
Średnica (mm)	66
Dodatkowe akcesoria	LID16949--
Niezbędne akcesoria	LID15637--;LID17390--
ØxW mm	70x80
Otwór mm	Ø 83

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Aline-R COB LED 500lm 3000K 38° 700mA IP54 czarna Wpuszczana oprawy typu Downlight	LID15703
Niezbędne akcesoria	
Zasilacz LED 4-8W 230V 700mA IP20 23 DRIVERS	LID15637
Kontroler LED 6-8W 700ma TRIAK IP20 230V możl. ściemniania 23 DRIVERS	LID17390
Dodatkowe akcesoria	
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia 26 ACCES&GADGETS	LID16949