


Dane techniczne dla produktu: LID16142--

Zily E1 GU10 50W 220-240V IP20 czarno-złota

Wpuszczana oprawa typu Spot

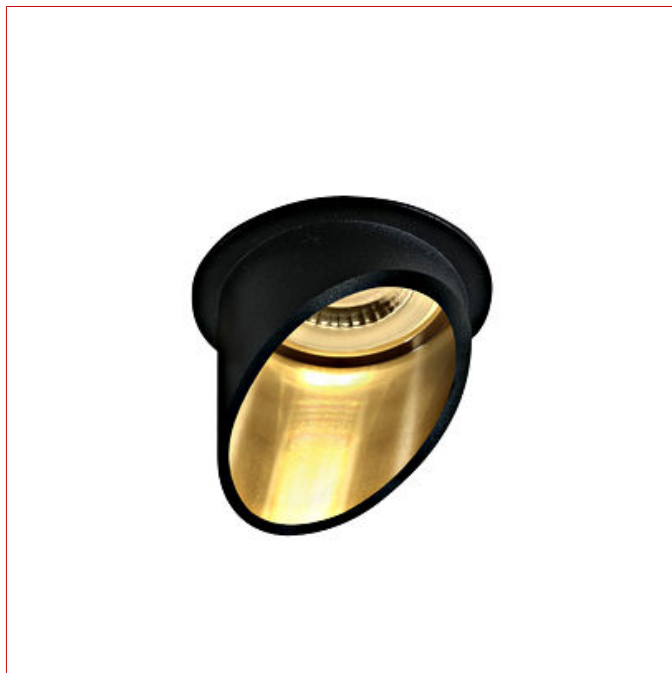

Informacja o produkcie

Recessed MR16 spot with GU10 lampholder. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Dane techniczne

Możliwość ściemniania	w zależności od źródła światła tak
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa wpuszczana
Źródło światła	LED Retrofit MR16
Źródło światła w zestawie	Nie
Ilość źródeł światła	1
Gniazdo	GU10
Moc (W)	10
Napięcie pracy AC (V)	100-240
Napięcie wejściowe AC (V)	100-240
Prąd roboczy mA (mA)	

Dane techniczne - kontynuacja

Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	sufitowy wpuszczany
Otwór/wycięcie (mm)	Ø 62
Głębokość montażu (mm)	100
Kolor	czarny złoty
Materiał	Aluminium
Wysokość (mm)	65
Średnica (mm)	68
Dodatkowe akcesoria	LID 17278--; LID 17279--; LID 17203--; LID 13226--; LID 14508--; LID 15671--; LID 16949--; LID 16223--; LID 13106--
ØxW mm	68x65
Otwór mm	Ø 62

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Zily E1 GU10 50W 220-240V IP20 czarno-złota	LID16142
Wpuszczana oprawa typu Spot	
Dodatkowe akcesoria	
Źródło światła LED 5W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI80 230V 38°	LID 17278
Nadaje się do zamkniętych opraw oświetleniowych o podwyższonej temperaturze pracy	
Źródło światła LED 5W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI80 38° ściem	LID 17279
230V. Nadaje się do zamkniętych opraw oświetleniowych o podwyższonej temperaturze pracy.	
Źródło światła LED 4W GU10 PAR16 300lm 3000K CRI90 230V 60°	LID 17203
Możliwość ściemniania. Z podtrzymaniem bateryjnym 3h. Kolor biały.	
Źródło światła LED 6W PAR16 GU10 500lm 3000K CRI85 230V 60°	LID 13226
Źródło światła LED 6W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI85 230V 60°	LID 14508
Możliwość ściemniania	
Źródło światła LED 6W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI85 230V 60°	LID 15671
Czarna obudowa	
Szybkoszłęczka 32A 2x3 wejścia	LID 16949
26 ACCES&GADGETS	
Sterownik awaryjny 3H z modulem LED MR16 3W 3 230V IP20	LID 16223
22 EMERGENCY LIGHTS	

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Dodatkowe akcesoria	
Moduł bateryjny do GU10 / E27 LED 3-7W 3h (brak CNBOP)	LID13106
Zestaw ten współpracuje również z lampami LED GU10 przystosowanymi do zasilania napięciem 180V DC	