

Dane techniczne dla produktu: LID16152--

# Circle D 40W 2000lm 3000K Ra80 230V IP20

## czarna

Oprawa pierścieniowa LED




### Dane techniczne

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Strumień świetlny (lm)      | 2000          |
| Barwa światła               | Ciepła biała  |
| Temperatura barwowa (K)     | 3000          |
| Stopień oddawania barw (Ra) | ≥80           |
| Możliwość ściemniania       | Nie           |
| Klasa ochrony               | I             |
| Stopień szczelności         | IP20          |
| Źródło światła              | SMD 2835      |
| Typ trzonka                 | Płytki LED    |
| Skuteczność świetlna (lm/W) | 50            |
| Współczynnik mocy           | 0,9           |
| Moc (W)                     | 40            |
| Sterownik                   | Sterownik LED |
| Napięcie pracy AC (V)       | 220-240       |
| Częstotliwość (Hz)          | 50/60         |
| Montaż                      | Zwieszany     |
| Kolor                       | Czarny        |

## Dane techniczne - kontynuacja

|                     |                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| Materiał            | Krystaliczne szkło<br>Plastik<br>Aluminium<br>Stal |
| Wysokość (mm)       | 1500                                               |
| Średnica (mm)       | 700                                                |
| Dodatkowe akcesoria | LID16949--                                         |
| ØxW mm              | 700x1500                                           |

## Rysunek wymiarowy: Circle D 40W 2000lm 3000K Ra80 230V IP20 czarna

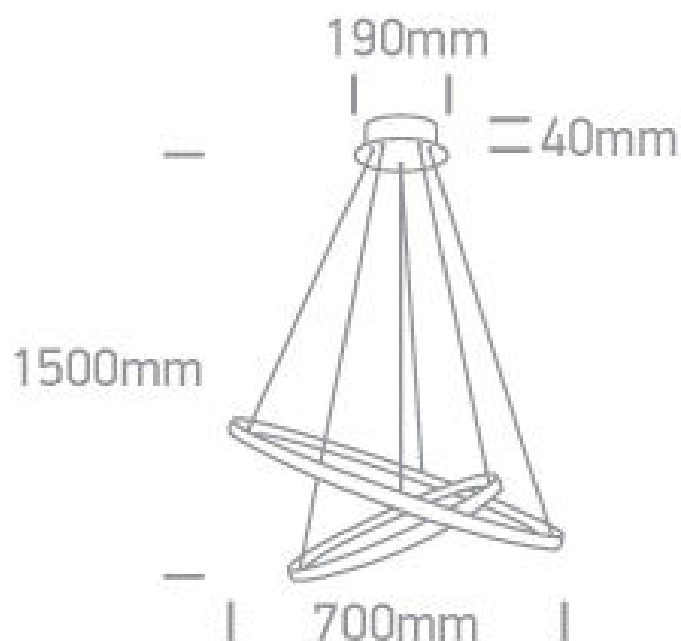

## Lista produktów

| OPIS                                            | Nr katalogowy |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Circle D 40W 2000lm 3000K Ra80 230V IP20 czarna | LID16152      |
| Oprawa pierścieniowa LED                        |               |
| <b>Dodatkowe akcesoria</b>                      |               |
| Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia                   | LID16949      |