


Dane techniczne dla produktu: LID16231--

Neoflex 9/mW 270lm/m 3000K Ra80 230V IP65 ściemnialna

Taśma LED

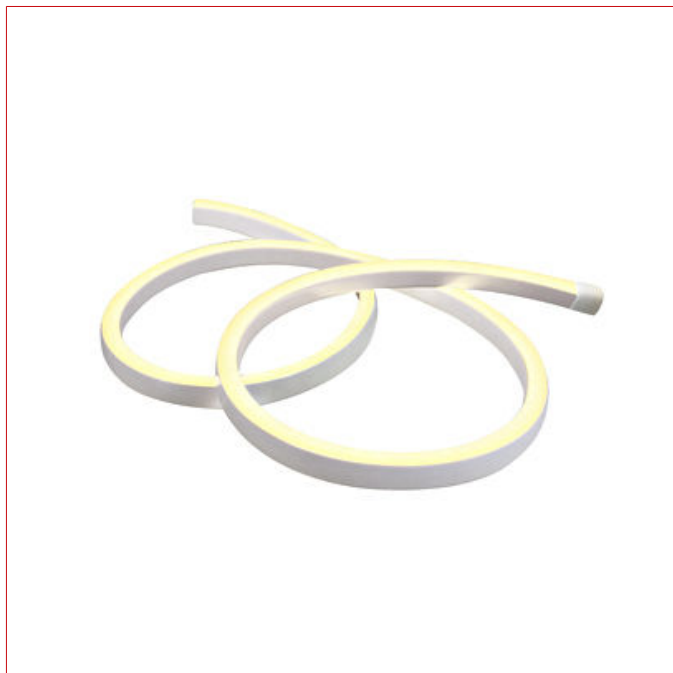

Informacja o produkcie

230V Waterproof Square Neonflex 9W/m, IP65. Supplied in 50m rolls. Can be cut every 1m. Complete power supply 7864P. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Dane techniczne

Moc na metr (W/m)	9
Strumień świetlny (lm)	270
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Możliwość ściemniania	TRIAC tak
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP65
Klasa efektywności energetycznej	F
Rodzaj oprawy oświetleniowej	pasek LED
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED

Dane techniczne - kontynuacja

Skuteczność świetlna (lm/W)	30
Współczynnik mocy	0,9
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Napięcie wejściowe AC (V)	220-240
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	naścienny na podłożu sufitowy natynkowy
Materiał	PVC
Wysokość (mm)	12
Dodatkowe akcesoria	LID 16236--; LID 16234--; LID 16235--; LID 16233--;
DłxSxW mm	50000x8x12
Strumień świetlny / m (lm/m)	270

Rysunek wymiarowy: Neoflex 9/mW 270lm/m 3000K Ra80 230V IP65 ściemnialna



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Neoflex 9/mW 270lm/m 3000K Ra80 230V IP65 ściemnialna	LID16231
Taśma LED	
Dodatkowe akcesoria	
Neoflex łącznik	LID16236
Łącznik do taśm LED LID16231 i LID16232	
Neoflex zaślepka końcowa	LID16234
Zaślepka końcowa do taśm LED LID16231 i LID16232	
Neoflex klip montażowy	LID16235
Klip mocujący do taśm LED LID16231 i LID16232	
Neoflex zestaw zasilający 230V	LID16233
Zestaw zasilający 230V do taśm LED LID16231 i LID16232	