

Dane techniczne dla produktu: LID16257--

Arona M 30W 2700lm 3000K 38° Ra90 230V IP20 czarna

3-faz. oprawa LED typu spot, do mocowania na szynie




Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	2700
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Możliwość ściemniania	Nie
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	Oprawa do szynoprzewodów
Źródło światła	LED COB
Typ trzonka	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	38
Skuteczność świetlna (lm/W)	90
Współczynnik mocy	0,9
Moc (W)	30
Sterownik	Sterownik LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Częstotliwość (Hz)	50/60

Dane techniczne - kontynuacja

Montaż	Szyna zasilająca
Kolor	Czarny
Materiał	Aluminium
Wysokość (mm)	111
Średnica (mm)	100
Dodatkowe akcesoria	LID16949--
ØxW mm	100x111

Rysunek wymiarowy: Arona M 30W 2700lm 3000K 38° Ra90 230V IP20 czarna

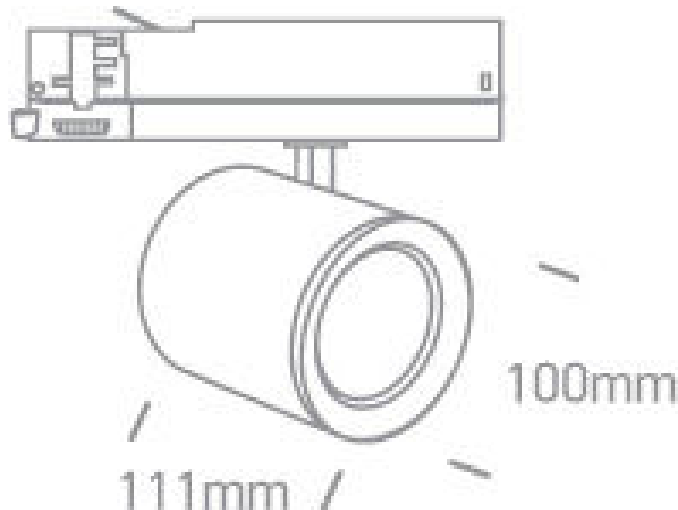

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Arona M 30W 2700lm 3000K 38° Ra90 230V IP20 czarna	LID16257
3-faz. oprawa LED typu spot, do mocowania na szynie	
Dodatkowe akcesoria	
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia	LID16949