

Dane techniczne dla produktu: LID16258--

Arona M 30W 2700lm 3000K 38° Ra90 230V IP20 biała

3-faz. oprawa LED typu spot, do mocowania na szynie




Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	2700
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	do szynoprzewodów
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	38
Skuteczność świetlna (lm/W)	90
Współczynnik mocy	0,9
Moc (W)	30
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Częstotliwość (Hz)	50/60

Dane techniczne - kontynuacja

Montaż	na szynach zasilających
Kolor	biały
Materiał	Aluminium
Wysokość (mm)	111
Średnica (mm)	100
Dodatkowe akcesoria	LID 16949--
ØxW mm	100x111

Rysunek wymiarowy: Arona M 30W 2700lm 3000K 38° Ra90 230V IP20 biała

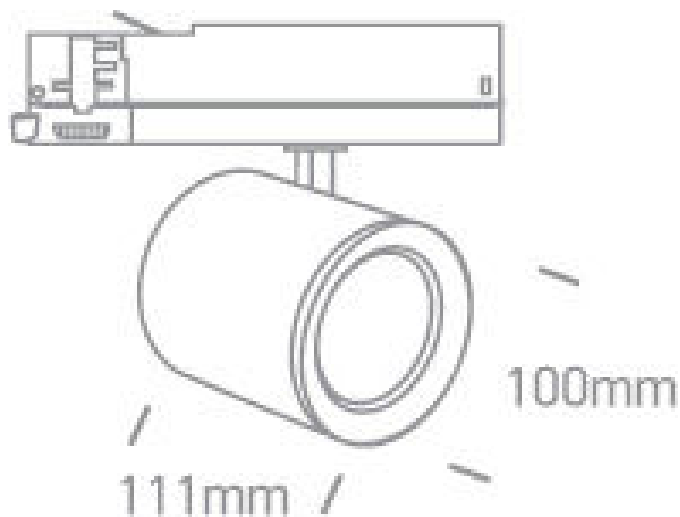

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Arona M 30W 2700lm 3000K 38° Ra90 230V IP20 biała 3-faz. oprawa LED typu spot, do mocowania na szynie	LID16258
Dodatkowe akcesoria	
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia 26 ACCES&GADGETS	LID16949