

Dane techniczne dla produktu: LID16261--

Arona L 40W 3600lm 3000K 38° Ra90 230V IP20 ściemn. czarna

3-faz. oprawa LED typu spot, do mocowania na szynie




Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	3600
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Możliwość ściemniania	TRIAC tak
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	do szynoprzewodów
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	38
Skuteczność świetlna (lm/W)	90
Współczynnik mocy	0,9
Moc (W)	40
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240

Dane techniczne - kontynuacja

Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	na szynach zasilających
Kolor	czarny
Materiał	Aluminium
Wysokość (mm)	141
Średnica (mm)	100
Dodatkowe akcesoria	LID16949--
ØxW mm	100x141

Rysunek wymiarowy: Arona L 40W 3600lm 3000K 38° Ra90 230V IP20 ściemn. czarna

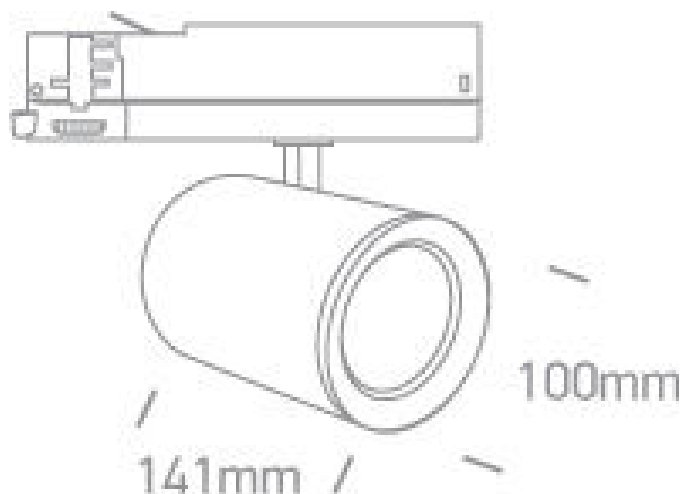

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Arona L 40W 3600lm 3000K 38° Ra90 230V IP20 ściemn. czarna 3-faz. oprawa LED typu spot, do mocowania na szynie	LID16261
Dodatkowe akcesoria	
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia	LID16949