

Dane techniczne dla produktu: LID16269--

Fava 10W 230V GU10 IP20 czarna

3-faz. oprawa LED typu spot, do mocowania na szynie



Informacja o produkcie

10W MR16 GU10 Track Spot._x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Dane techniczne

Możliwość ściemniania	w zależności od źródła światła tak
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	do szynoprzewodów
Źródło światła	LED Retrofit MR16
Źródło światła w zestawie	Nie
Ilość źródeł światła	1
Gniazdo	GU10
Moc (W)	10
Napięcie pracy AC (V)	100-240
Napięcie wejściowe AC (V)	100-240
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	na szynach zasilających
Kolor	czarny

Dane techniczne - kontynuacja

Materiał	Aluminium
Średnica (mm)	90
Dodatkowe akcesoria	LID17278--;LID17279--;LID17203--;LID13226--;LID14508--;LID15671--;LID16949--;LID16223--;LID13106--

Rysunek wymiarowy: Fava 10W 230V GU10 IP20 czarna

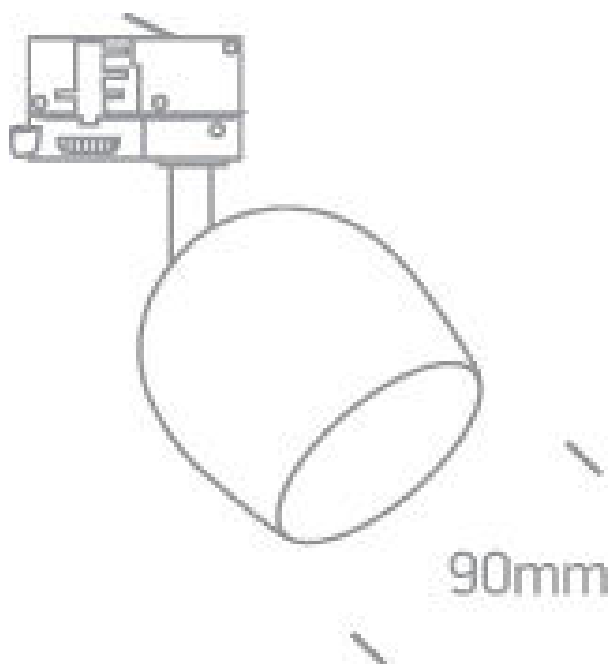

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Fava 10W 230V GU10 IP20 czarna	LID16269
3-faz. oprawa LED typu spot, do mocowania na szynie	
Dodatkowe akcesoria	
Źródło światła LED 5W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI80 230V 38°	LID17278
Nadaje się do zamkniętych opraw oświetleniowych o podwyższonej temperaturze pracy	
Źródło światła LED 5W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI80 38° ściem	LID17279
230V. Nadaje się do zamkniętych opraw oświetleniowych o podwyższonej temperaturze pracy.	
Źródło światła LED 4W GU10 PAR16 300lm 3000K CRI90 230V 60°	LID17203
Możliwość ściemniania. Z podtrzymaniem bateryjnym 3h. Kolor biały.	
Źródło światła LED 6W PAR16 GU10 500lm 3000K CRI85 230V 60°	LID13226

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Dodatkowe akcesoria	
Źródło światła LED 6W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI85 230V 60° Możliwość ściemniania	LID14508
Źródło światła LED 6W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI85 230V 60° Czarna obudowa	LID15671
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia 26 ACCES&GADGETS	LID16949
Sterownik awaryjny 3H z modułem LED MR16 3W 3 230V IP20 22 EMERGENCY LIGHTS	LID16223
Moduł bateryjny do GU10 / E27 LED 3-7W 3h (brak CNBOP) Zestaw ten współpracuje również z lampami LED GU10 przystosowanymi do zasilania napięciem 180V DC	LID13106