


Dane techniczne dla produktu: LID16273--

Asti 3W 200lm 3000K 25° Ra85 230V IP20

czarna

Wpuszczana oprawa LED typu spot

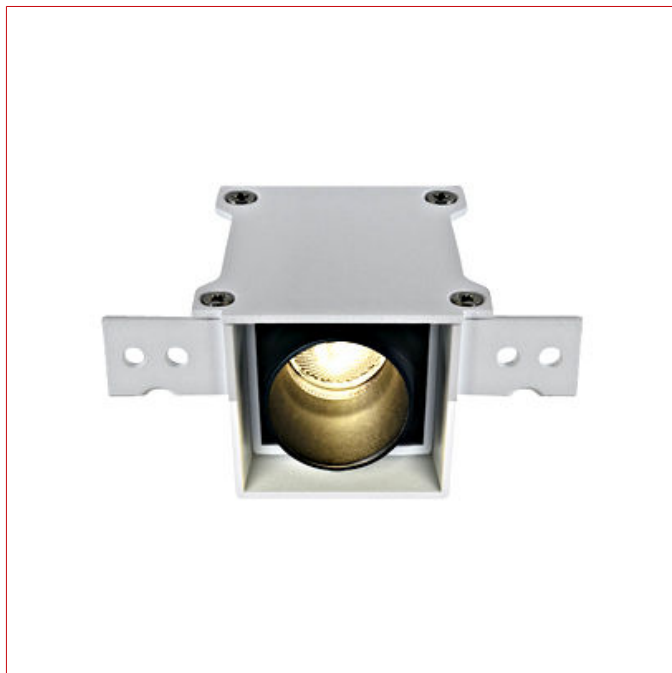

Informacja o produkcie

3W SMD LED recessed spot trimless, IP20. Complete with 700mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	200
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥85
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa wpuszczana
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	25
Skuteczność świetlna (lm/W)	66
Współczynnik mocy	0,5

Dane techniczne - kontynuacja

Moc (W)	3
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Napięcie wejściowe AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	700
Prąd wejściowy (A)	0,70
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	sufitowy wpuszczany
Otwór/wycięcie (mm)	50x38
Głębokość montażu (mm)	70
Kolor	czarny
Materiał	Odlew aluminiowy
Wysokość (mm)	52
Dodatkowe akcesoria	LID 16949--
DłxSxW mm	34x34x52
Otwór mm	50x38

Rysunek wymiarowy: Asti 3W 200lm 3000K 25° Ra85 230V IP20 czarna

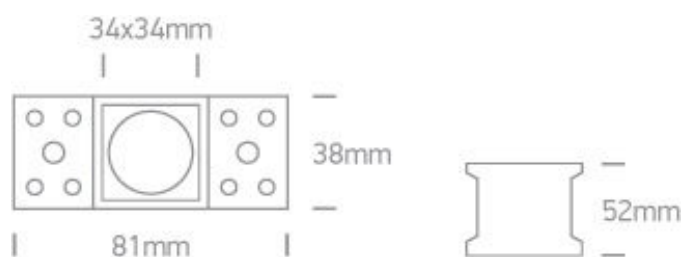

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Asti 3W 200lm 3000K 25° Ra85 230V IP20 czarna	LID16273
Wpuszczana oprawa LED typu spot	
Dodatkowe akcesoria	
Szybkołączka 32A 2x3 wejścia	LID16949
26 ACCES&GADGETS	