


Dane techniczne dla produktu: LID16278--

Kiko RE 15W 1200lm 3000K 25° Ra85 230V IP20 srebrna

Natynkowa oprawa LED typu downlight

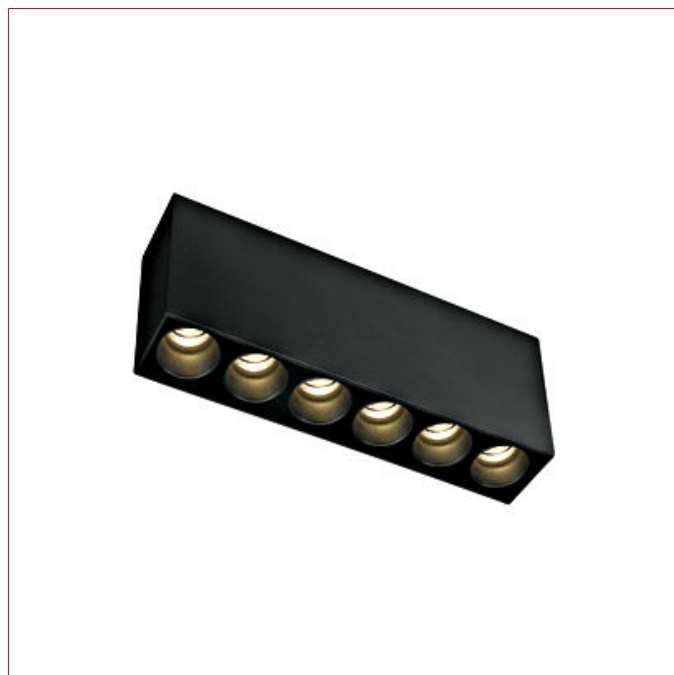

Informacja o produkcie

15W SMD LED ceiling light IP20. Complete with 700mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	1200
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥85
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	25
Skuteczność świetlna (lm/W)	80
Współczynnik mocy	0,5

Dane techniczne - kontynuacja

Moc (W)	15
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Napięcie wejściowe AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	700
Prąd wejściowy (A)	0,70
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	sufitowy natynkowy
Kolor	czarny
Materiał	Aluminium
Wysokość (mm)	84
Dodatkowe akcesoria	LID16949--
DłxSxW mm	185x35x84

Rysunek wymiarowy: Kiko RE 15W 1200lm 3000K 25° Ra85 230V IP20 srebrna

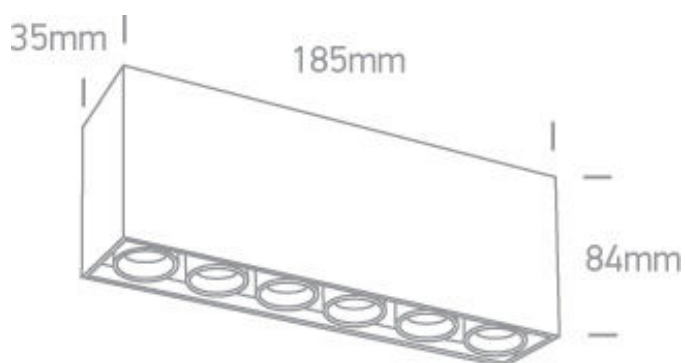

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Kiko RE 15W 1200lm 3000K 25° Ra85 230V IP20 srebrna	LID16278
Natynkowa oprawa LED typu downlight	
Dodatkowe akcesoria	
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia	LID16949
26 ACCES&GADGETS	