

Dane techniczne dla produktu: LID16294--

Motril L 24W 1920lm 3000K 40° Ra90 230V IP20 biała

3-faz. oprawa LED typu spot, do mocowania na szynie



Informacja o produkcie

24W SMD LED track spot with, ideal for shops and showrooms. Complete with 700mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	1920
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	do szynoprzewodów
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	40
Skuteczność świetlna (lm/W)	80
Współczynnik mocy	0,9

Dane techniczne - kontynuacja

Moc (W)	24
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Napięcie wejściowe AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	700
Prąd wejściowy (A)	0,70
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	na szynach zasilających
Kolor	biały
Materiał	Aluminium
Wysokość (mm)	71
Średnica (mm)	105
Dodatkowe akcesoria	LID16949--
ØxW mm	105x71

Rysunek wymiarowy: Motril L 24W 1920lm 3000K 40° Ra90 230V IP20 biała

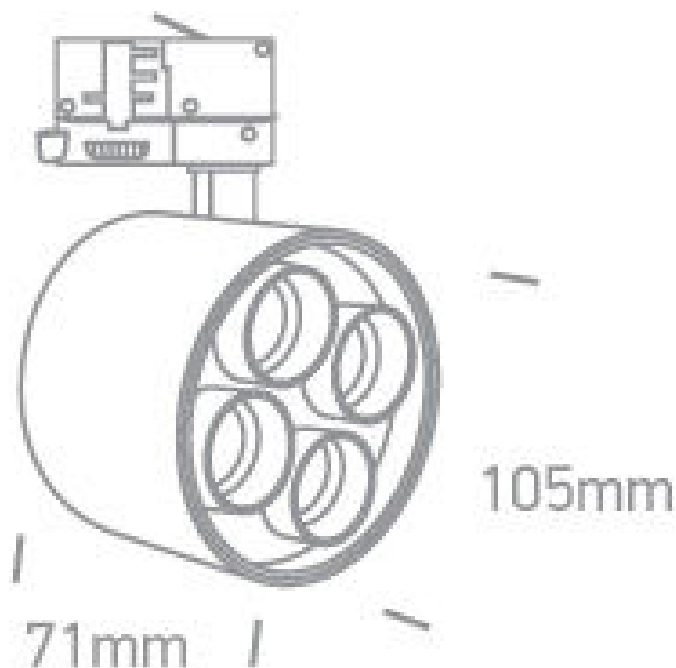

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Motril L 24W 1920lm 3000K 40° Ra90 230V IP20 biała 3-faz. oprawa LED typu spot, do mocowania na szynie	LID16294
Dodatkowe akcesoria	
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia 26 ACCES&GADGETS	LID16949