

Dane techniczne dla produktu: LID16465--

Psira B LED 6W 110lm 3000K Ra80 220-240V biały

Natynkowa oprawa naścienna



Informacja o produkcie

6W Wall light, IP65. AC LED Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	110
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP65
Rodzaj oprawy oświetleniowej	ścienna sufitowa natynkowa
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	18
Moc (W)	6
Napięcie pracy AC (V)	220-240

Dane techniczne - kontynuacja

Napięcie wejściowe AC (V)	220-240
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	naścienny sufitowy natynkowy
Kolor	biały
Materiał	ABS PC
Klosz	PC opalizowany
Długość (mm)	255
Szerokość (mm)	90
Wysokość (mm)	40
Dodatkowe akcesoria	LID16949--
DłxSxW mm	255x90x40

Rysunek wymiarowy: Psira B LED 6W 110lm 3000K Ra80 220-240V biały

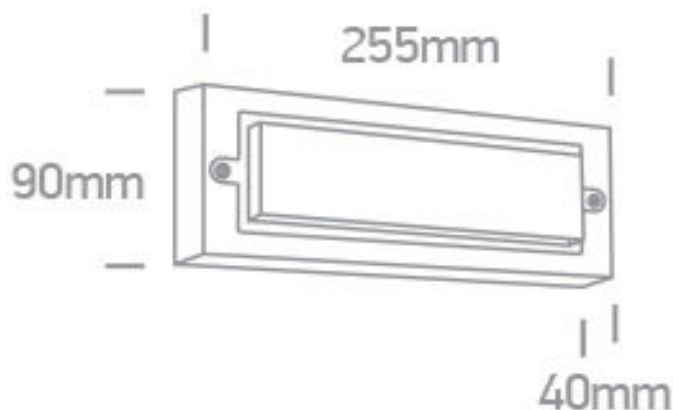

Klasa efektywności energetycznej: Psira B LED 6W 110lm 3000K Ra80 220-240V biały



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Psira B LED 6W 110lm 3000K Ra80 220-240V biały	LID16465
Natynkowa oprawa naścienna	
Dodatkowe akcesoria	
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia	LID16949
26 ACCES&GADGETS	