

Dane techniczne dla produktu: LID16511--

Metopi A LED 22W 1900lm 3000K Ra80

220-240V IP65 antracyt

Oprawa podłogowa



Informacja o produkcie

22W LED Bollard, IP65 for Garden illumination. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Dane techniczne


Maks. temperatura otoczenia (°C)	55
Strumień świetlny (lm)	1900
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
Odporność na uderzenia	IK10
Rodzaj oprawy oświetleniowej	słupkowa
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	86

Dane techniczne - kontynuacja

Współczynnik mocy	0,9
Moc (W)	22
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Napięcie wejściowe AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	550
Prąd wejściowy (A)	0,50
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	na podłożu
Kolor	antracytowy
Materiał	Odlew aluminiowy
Długość (mm)	160
Szerokość (mm)	160
Wysokość (mm)	900
DłxSxW mm	160x160x900

Rysunek wymiarowy: Metopi A LED 22W 1900lm 3000K Ra80 220-240V IP65 antracyt

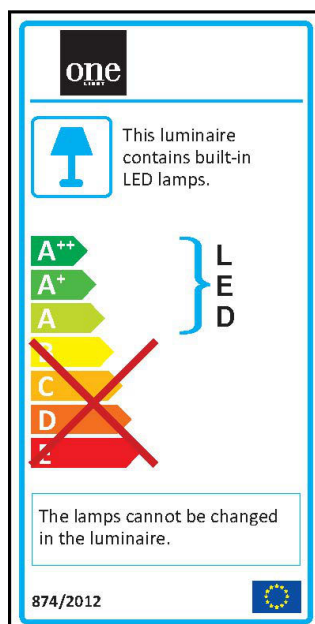

**Klasa efektywności energetycznej: Metopi A LED 22W 1900lm 3000K Ra80
220-240V IP65 antracyt**

OPIS

Nr katalogowy

Metopi A LED 22W 1900lm 3000K Ra80 220-240V IP65 antracyt

LID16511

Oprawa podłogowa