

Dane techniczne dla produktu: LID16518--

Gertis A G9 6x9W 100-240V chrom

Dekoracyjna oprawa wisząca LED




Dane techniczne

Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa
Źródło światła	LED Retrofit
Źródło światła w zestawie	Nie
Ilość źródeł światła	6
Gniazdo	G9
Moc (W)	54
Napięcie pracy AC (V)	100-240
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	sufitowy natynkowy
Kolor	chrom
Materiał	Plastik Metal Szkło
Wysokość (mm)	200
Średnica (mm)	450


Dane techniczne - kontynuacja

Dodatkowe akcesoria	LID 13197--; LID 13198--; LID 14388--; LID 14390--; LID 14393--; LID 14610--; LID 16873--; LID 16874--; LID 16949--
ØxW mm	450x200

Rysunek wymiarowy: Gertis A G9 6x9W 100-240V chrom

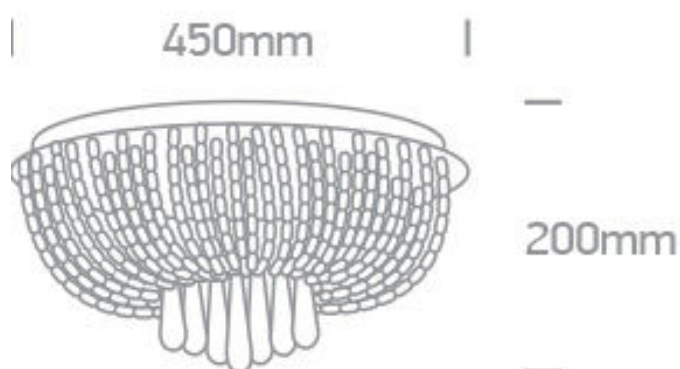

Klasa efektywności energetycznej: Gertis A G9 6x9W 100-240V chrom

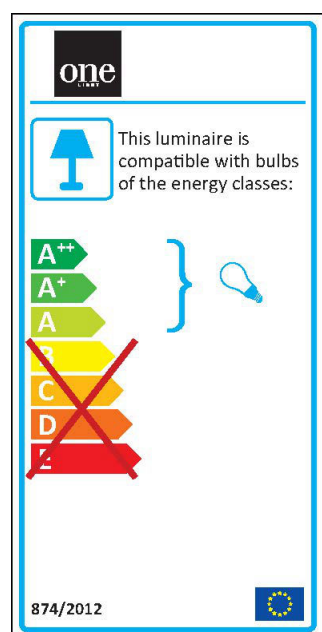

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Gertis A G9 6x9W 100-240V chrom	LID16518
Dekoracyjna oprawa wisząca LED	
Dodatkowe akcesoria	
Źródło światła LED G9 4W 350lm 3000K CRI80 230V	LID13197
Źródło światła LED G9 4W 350lm 4000K CRI80 230V	LID13198
Źródło światła LED 6W G9 550lm 3000K CRI80 230V	LID14388
Źródło światła LED 3,5W G9 300lm 3000K CRI80 230V ściemniał.	LID14390
Źródło światła LED 6W G9 550lm 4000K CRI80 230V	LID14393
Źródło światła LED 5W G9 450lm 3000K CRI80 230V ściemniałne	LID14610
Źródło światła LED 7W G9 700lm 4000K CRI80 230V	LID16873
Źródło światła LED 7W G9 700lm 3000K CRI80 230V	LID16874
Szybkoszłęczka 32A 2x3 wejścia	LID16949