

Dane techniczne dla produktu: LID16584--

Tinos LED 3W 240lm 3000K Ra90 IP20 biały

Wbudowana oprawa sufitowa



Informacja o produkcie

3W LED Dark Light Recessed adjustable spot, IP20. Requires 350mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	240
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Możliwość ściemniania	w zależności od zasilacza tak
Klasa ochrony	III
Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa wpuszczana
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	30
Skuteczność świetlna (lm/W)	80
Moc (W)	3
Sterownik	należy zamówić oddzielnie


Dane techniczne - kontynuacja

Prąd roboczy mA (mA)	350
Prąd wejściowy (A)	0,35
Montaż	sufitowy wpuszczany
Otwór/wycięcie (mm)	Ø 42
Głębokość montażu (mm)	60
Kolor	biały
Materiał	Aluminium
Wysokość (mm)	52
Średnica (mm)	52
Dodatkowe akcesoria	LID16949--
Niezbędne akcesoria	LID13677--; LID16462--;
ØxW mm	52x52
Otwór mm	Ø 42

Rysunek wymiarowy: Tinos LED 3W 240lm 3000K Ra90 IP20 biały

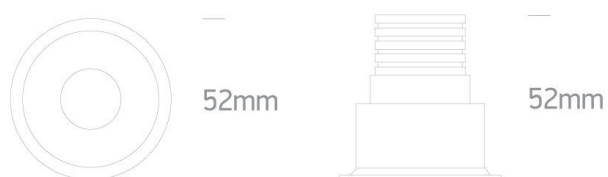

Klasa efektywności energetycznej: Tinos LED 3W 240lm 3000K Ra90 IP20 biały

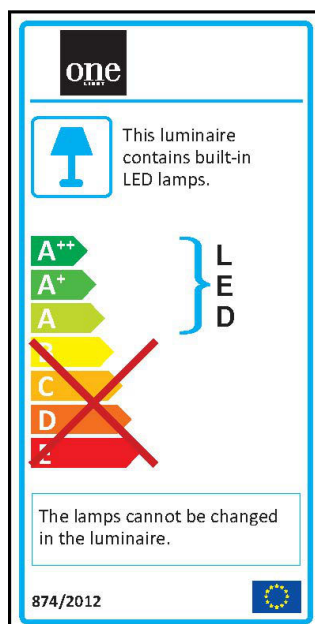

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Tinos LED 3W 240lm 3000K Ra90 IP20 biały Wbudowana oprawa sufitowa	LID16584
Niezbędne akcesoria	
Zasilacz 350mA 1-4W LED IP66 100-240V 23 DRIVERS	LID13677
LED sterownik 230V 2-4W 350mA ściemniany 23 DRIVERS	LID16462
Dodatkowe akcesoria	
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia 26 ACCES&GADGETS	LID16949