



Dane techniczne dla produktu: LID16586--

Rea LED 10W 1100lm 3000K Ra90 IP54

czarny

Natynkowa oprawa sufitowa

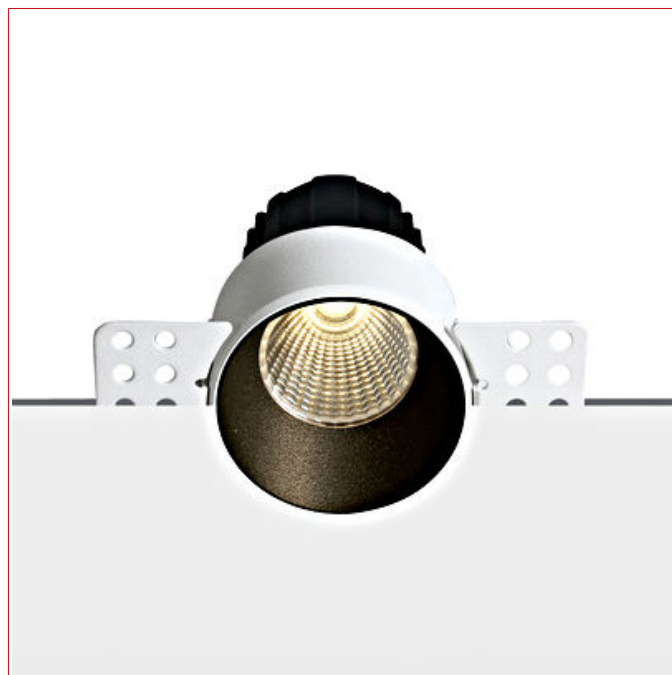

Informacja o produkcie

12W COB LED 2-Step trimless Recessed spot, IP20, for general application. Requires 500mA/700mA constant current driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	1100
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Możliwość ściemniania	w zależności od zasilacza tak
Klasa ochrony	III
Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa wpuszczana
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	40
Skuteczność świetlna (lm/W)	91


Dane techniczne - kontynuacja

Moc (W)	12
Sterownik	należy zamówić oddzielnie
Prąd roboczy mA (mA)	500/700
Prąd wejściowy (A)	0,5/0,7
Montaż	sufitowy wpuszczany
Otwór/wycięcie (mm)	Ø 70
Głębokość montażu (mm)	110
Kolor	czarny
Materiał	Aluminium
Wysokość (mm)	92
Średnica (mm)	64
Dodatkowe akcesoria	LID16949--
Niezbędne akcesoria	LID13081--;
ØxW mm	64x92
Otwór mm	Ø 70

Rysunek wymiarowy: Rea LED 10W 1100lm 3000K Ra90 IP54 czarny



Klasa efektywności energetycznej: Rea LED 10W 1100lm 3000K Ra90 IP54 czarny

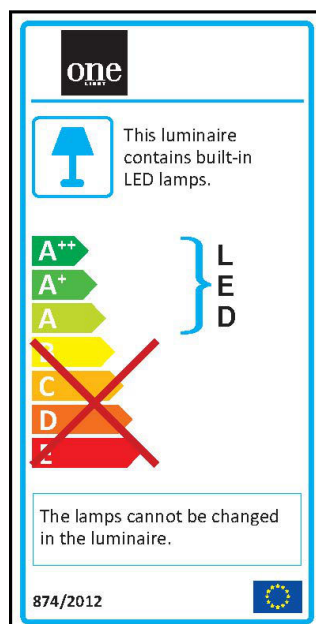

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Rea LED 10W 1100lm 3000K Ra90 IP54 czarny Natynkowa oprawa sufitowa	LID16586
Niezbędne akcesoria	
Zasilacz LED 700mA, 7-15W, Input 220-240V 23 DRIVERS	LID13081
Dodatkowe akcesoria	
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia 26 ACCES&GADGETS	LID16949